



LE



CATALOGUE 2023

w
pool

w
pump

w
pure

w
services

w
pool

w
pure

w
services

w
pool

w
pump

w
pump

w
pure

w
services

w
pool

w
pool

w
pump

w
pure

w
services

In W we trust !

Après deux années de forte croissance pour notre métier, nous avons tous été surpris par ces événements géopolitiques et leurs conséquences sur l'inflation et le coût de l'énergie. Après 4 ans d'absence, la dernière édition du salon de Lyon nous a donné l'occasion de rencontrer un bon nombre d'entre vous sur notre stand et nous avons pris beaucoup de plaisir à vous retrouver. Par ces rencontres, vous nous avez fait part de vos satisfactions et de vos attentes quant aux produits et aux services que nous développons et surtout, nous avons pu mesurer votre enthousiasme et votre confiance pour la saison 2023.

Dans cette nouvelle édition de notre catalogue, vous trouverez les produits qui traduisent notre ambition et qui, dans ce contexte particulier, apportent une réponse pleine de sens. Nous savons que nous vendons des produits de confort pour la piscine, mais les technologies que nous utilisons sont au minimum 5 fois moins gourmandes que les techniques traditionnelles. Elles sont d'ailleurs plébiscitées dans les nouvelles installations pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement. Nous avons engagé depuis de nombreuses années une amélioration continue dans cette voie, avec des machines toujours plus fiables, connectables et pilotables à distance.

Dans les nouveautés, vous trouverez des boîtiers intelligents, comme SAVVY qui permet de gérer efficacement une pompe à chaleur et un réchauffeur pour les spas, ou S4S qui réduit fortement la consommation des pompes de piscines existantes.

Vous savez que vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans une meilleure connaissance des produits par le biais de la formation, ou pour vous accompagner dans la maintenance grâce à nos supports techniques. Nos équipes commerciales et administratives sont elles aussi à votre disposition pour vous présenter tous nos supports pour commander ou faire livrer en fonction de votre organisation. Une nouvelle grille tarifaire a été réalisée pour cette nouvelle année. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter nos tarifs afin de vous soutenir dans ce contexte de crise.

Nous restons tous à votre disposition et nous vous souhaitons une bonne saison 2023 !

Bernard PHILIPPE

Laurent GROS

WPOOL

Bilan thermique Compact	P9	SPA	P28
DC Full Inverter	P10	Clim8zone	P30
WP Signature	P12	Cube +	P32
WP Full Inverter	P14	Penguin4Pool	P34
E-Optimus	P16	Bilan déshu	P37
Accessoires	P18	Déshu WD	P38
WPoséidon	P20	Déshu FSW	P40
SAVVY	P22	Déshu DRCC	P42
	P27		

WPUMP

SO Flow-S	P46
SO Power-S	P48
SO Flow-V	P50
SO Power-C	P52
SO Clear 35/70	P54
SO Clear 170	P55
S4S	P56
Accessoires et consommables	P57

WPURE

Pluma CC5	P60
Colibri CC	P62
Electral	P64
Sanus Compact	P66
Accessoires	P68

WSERVICES

EZPool	P70
EZ 1 et EZ2	P75
EVO	P76
Services	P78
Formation	P79
Nos sites	P80
Espace pro	P81

WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES

Spécialiste de l'équipement technique et connectable pour piscine depuis plus de 15 ans, nous avons été prescripteurs de nouvelles technologies permettant de devenir l'un des leaders du marché de la piscine en France. Le secteur de la piscine est un marché très vaste, notre but est que nos produits puissent fonctionner en association avec n'importe quel équipement.

Depuis 2017, notre société est membre du **Roadshow des Spécialistes**, un **salon itinérant** composé de 8 entreprises spécialisées dans le secteur de la piscine parcourant la France tous les deux ans pour venir à la **rencontre des professionnels du secteur**.

Durant ces années, nous avons élargi notre gamme de produits en proposant, en plus des pompes à chaleur WPool, une solution de **domotique piscine EZPool** et des **produits de traitement de l'eau** de la marque **WPure**. Forts de ces différentes expertises, nous avons lancé en 2021 la marque de **pompes de filtration WPump**. Notre ambition étant toujours de proposer de **nouveaux produits techniques, automatiques et connectés pour vos piscines**.

Afin d'atteindre cet objectif et de vous accompagner au mieux, nous avons renforcé nos équipes. Une couverture commerciale nationale de 6 commerciaux exclusifs et deux responsables commerciaux, suivis et assistés d'une équipe ADV et marketing. Nous avons également structuré notre service technique avec un responsable développement produit accompagné d'une équipe de techniciens

qualifiés. Le bien être au travail étant une préoccupation primordiale chez Warmpac, nous sommes fiers de vous annoncer que **nous avons été certifiés entreprise où il fait bon travailler** par l'organisme **Great Place To Work**, la référence en matière d'expérience collaborateur.

Au-delà des ressources humaines qui font la force de notre entreprise, nous disposons également de **locaux de 1500m²** dont 1000m² d'entrepôt et 500 m² dédiés à l'administratif, aux tests et aux formations, réunissant ainsi tous les moyens nécessaires pour offrir la meilleure qualité de services et de produits.

Notre portefeuille de produits est structuré par marques avec les **4W** :

- **WPool** : notre marque de pompes à chaleur et déshumidificateurs ;
- **WPump** : notre marque de pompes de filtration ;
- **WPure** : notre marque de traitement de l'eau ;
- **WServices** : regroupant les services de Warmpac, ainsi que les formations, la connectivité et l'automatisation.

Chaque W possède un **site web dédié à sa gamme de produits** à retrouver directement en ligne sur le site warmpac.fr

Visitez
nos locaux



LA FORCE D'UN GROUPE DYNAMIQUE

 **+ de 25**
collaborateurs

 Livraison en
48-72h



Taux de réponse
+ de 85%

 Satisfaction client
+ de 97%

 **+ de 1400 pros**
nous font confiance

 **+ de 25 000**
PAC en 2022

 **89%**
des collaborateurs affirment que Warmpac est une entreprise où il fait bon travailler

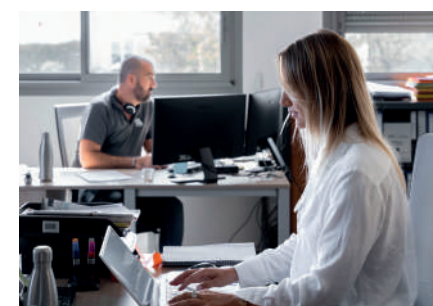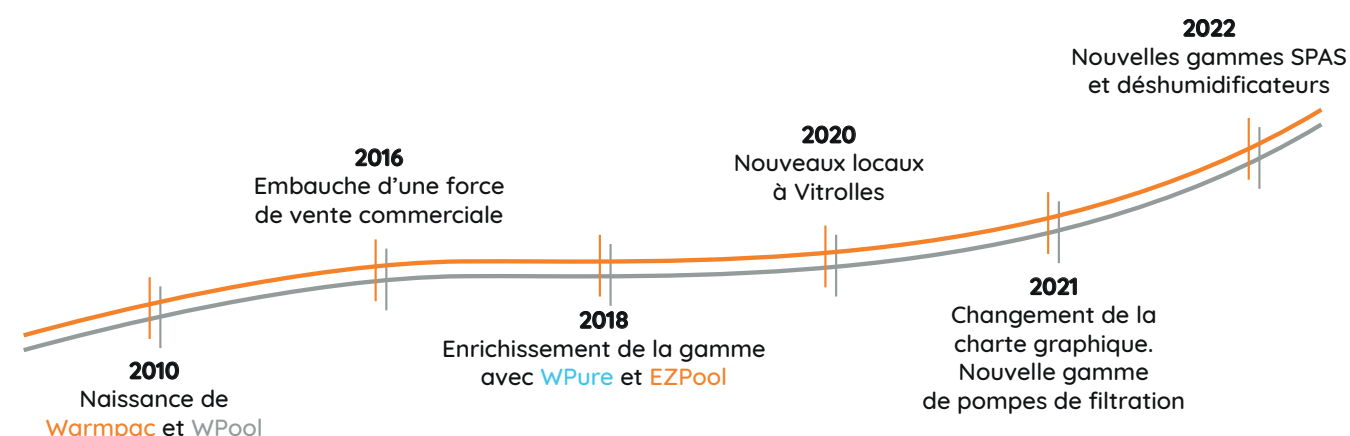




Membre de la FPP et de la commission chauffage, nous sommes l'un des **leaders français de la pompe à chaleur** avec notre marque WPool.

Notre ligne conductrice est d'offrir la **meilleure qualité** de produits et de services à nos clients en **innovant**. C'est pourquoi nous mettons en place tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif qui nous tient particulièrement à cœur.

En effet, **prescripteurs de nouvelles technologies** comme le **Full Inverter** et la **ventilation latérale**, nous avons développé pour l'année 2023 une **nouvelle gamme** pour le spa et nous avons élargi notre gamme de déshumidificateurs. Nous optons également pour un **gaz plus écologique avec le R32**, diminuant ainsi notre impact environnemental.

Parce que l'innovation et l'accompagnement sont nos maîtres mots, nous proposons toujours plus de services et de nouveautés, notamment avec :

- **Notre site internet e-commerce**, regroupant l'ensemble des informations, des documents, des transactions et la possibilité d'acheter en ligne ;
- **Un bilan thermique** personnalisé garantissant la satisfaction pour vos clients ou l'échange pour une machine plus puissante ;
- **Un SAV en ligne** vous permettant de suivre en temps réel le SAV de vos pompes à chaleur ;
- Une **connectivité sur l'ensemble de nos gammes** vous permettant de contrôler et de suivre à distance votre parc de pompes à chaleur ;
- Une **proximité** plus grande avec une couverture nationale pour vous accompagner grâce à nos 6 commerciaux et à nos 2 responsables commerciaux.

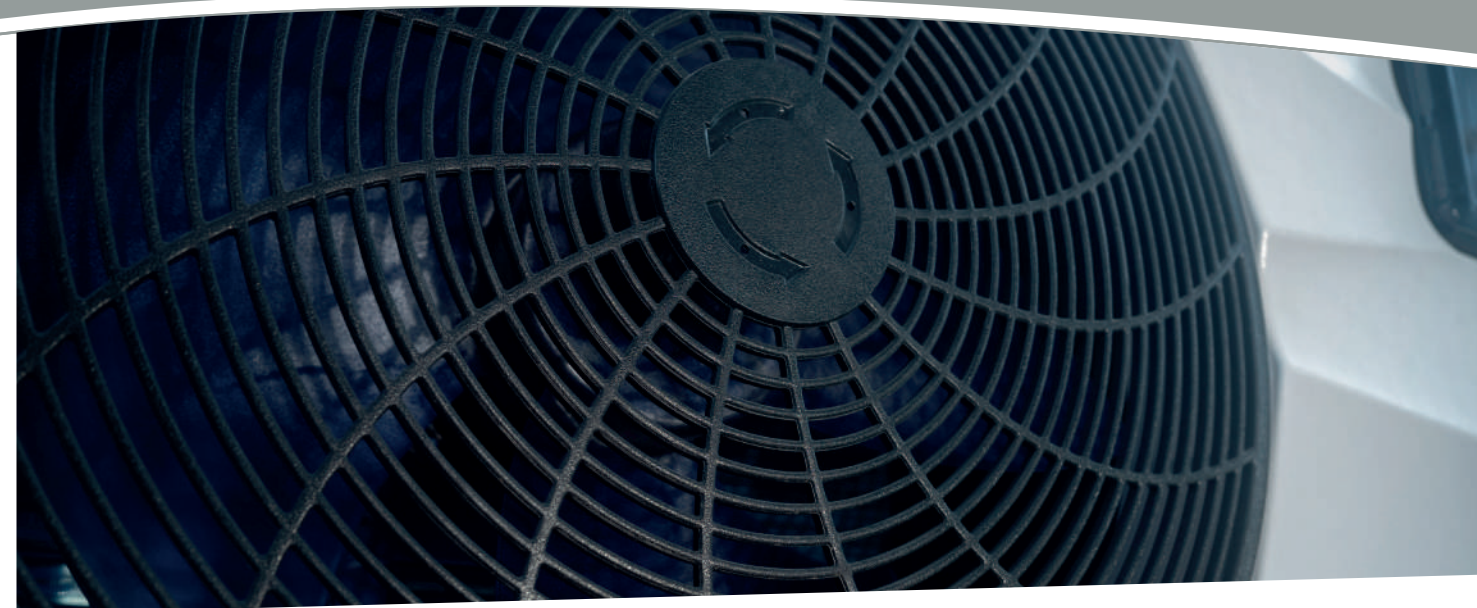


Si l'usage de la piscine est limité en France aux mois d'été, de plus en plus de bassins sont équipés d'un système de chauffage de l'eau pour **allonger cette durée**.

L'intérêt d'une PAC est sa **faible consommation énergétique** comparée aux autres systèmes de chauffage. La pompe à chaleur n'a besoin que de **très peu d'électricité** pour fonctionner. C'est un des moyens **les plus efficaces et les plus économiques** pour chauffer l'eau. Pour s'en convaincre, il suffit de vérifier son COP. **Pour 1 kW consommé, une PAC restitue 5 à 6 kW de chauffage.**

L'innovation fait partie de notre ADN. Nous voulons aller plus loin que ce que nous savons déjà faire, à l'image de la PAC qui est une technologie désormais maîtrisée et connue.

La question est donc **d'optimiser son fonctionnement**. Le but étant de répondre à la fois aux objectifs individuels du client, qui cherche **à réduire ses factures** surtout en ces temps de crise énergétique, et de **répondre aux enjeux environnementaux**, avec des normes de plus en plus ambitieuses en matière de basse consommation.

Nous sommes persuadés que cela passe par la **connectabilité des appareils techniques** de la piscine qui permet de **contrôler et d'optimiser les paramètres du bassin et d'intervenir à distance si besoin**. Une vraie aide pour le professionnel et un grand confort pour le client. Nous proposons des produits connectables et universels, en effet, il nous paraît essentiel de laisser le choix aux piscinistes et aux paysagistes de connecter leurs appareils.


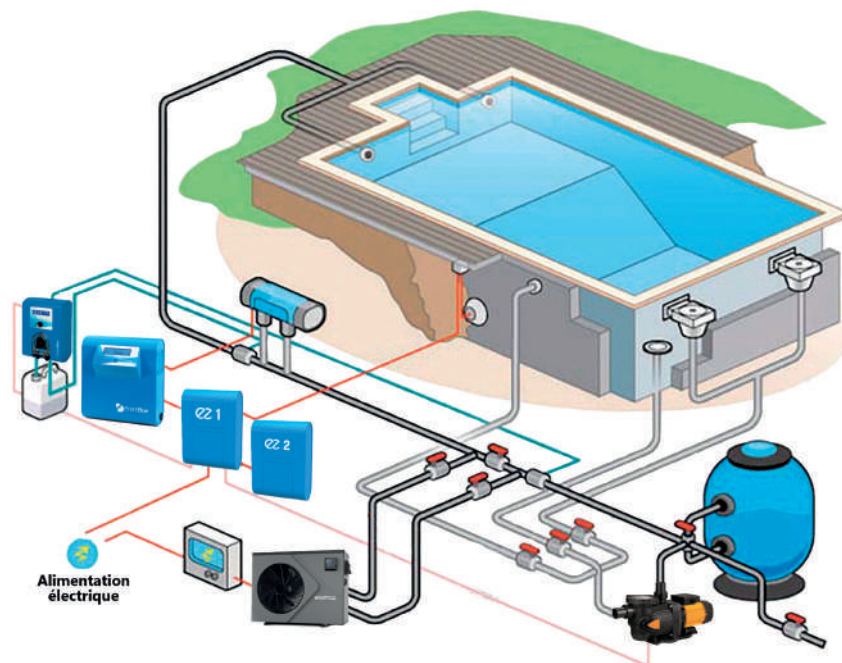


LE CONSEIL DU PRO :

Si la distance entre le local technique et la PAC est supérieure à 2m, nous vous conseillons de **protéger les tuyaux** afin d'éviter qu'ils soient endommagés. Si cette distance est supérieure à 5m, nous vous demandons de les calorifuger et de les gâiner (Option : nous vous recommandons de les enterrer).

Nous tâchons de répondre au mieux aux besoins des professionnels que nous accompagnons avec notre outil : **le bilan thermique**. C'est **une aide au choix** des équipements, et notamment de la **bonne puissance de la pompe à chaleur**, grâce à un calculateur dédié qui propose au professionnel plusieurs modèles lui permettant ainsi d'ouvrir la discussion avec son client. Si celui-ci n'est finalement pas satisfait, **la PAC sera échangée pour une machine plus puissante. Le choix est ainsi garanti par la société, ce qui est unique dans le secteur.**

Le bilan thermique est accessible via son compte client sur tous les supports, tablettes, pc ou smartphone.

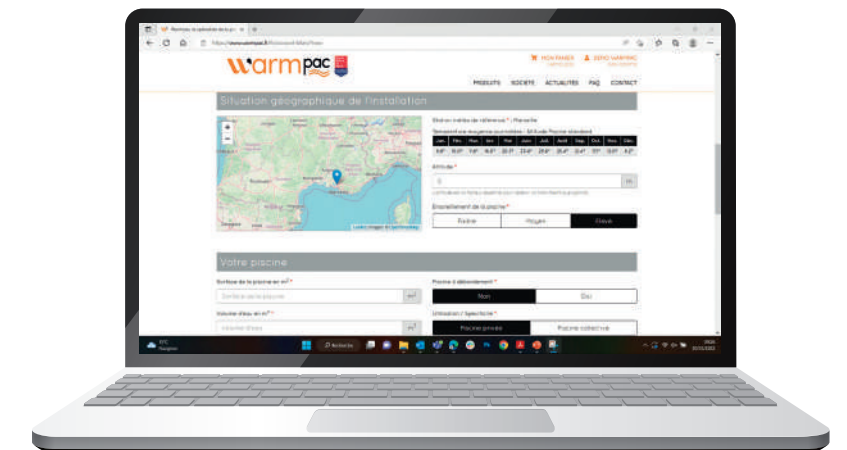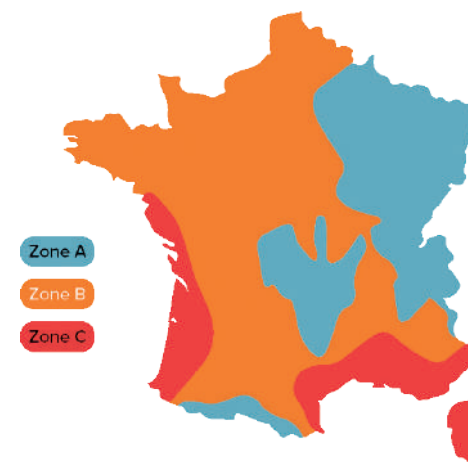

Notre solution vous permet de choisir la pompe à chaleur en adéquation avec l'installation afin de permettre à l'utilisateur de **maîtriser son budget, d'optimiser sa consommation énergétique et de prolonger son temps de baignade**.



CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe deux types de détendeur : capillaire et électronique. Son rôle est de faire passer le fluide frigorigène de l'état liquide à l'état gazeux.

COMPACT



COMPATIBLE SAWY



- Compresseur Inverter
- Structure ASA traitée anti-UV
- R32 gaz écologique
- Gamme réversible chaud, froid et auto
- Gamme toutes saisons



- Commande 3 boutons – facilité d'utilisation
- Respecte la directive de la FPP
- Respect des normes environnementales
- WIFI Control – Supervision et pilotage en option



COMMANDE FACILE D'UTILISATION

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



MODÈLE	E35 Inv	E55 Inv	E75 Inv	E95 Inv
Capacité bassin (maxi.)	35 m³	55 m³	75 m³	95 m³
Puissance de chauffage *	1.50 ~ 7.00 kW	1.80 ~ 9.30 kW	2.30 ~ 11.50 kW	2.90 ~ 15.40 kW
Consommation *	0.11~1.08 kW	0.13 ~ 1.45 kW	0.14 ~ 1.77 kW	0.27 ~ 2.70 kW
COP *	13.60 ~ 6.50	13.80 ~ 6.40	16.40 ~ 6.50	10.70 ~ 5.70
Courant nominal	0.48 ~ 4.70 A	0.57 ~ 6.30 A	0.61 ~ 7.70 A	2.11 ~ 11.50 A
Puissance de chauffage **	1.10 ~ 5.40 kW	1.30 ~ 6.60 kW	1.80 ~ 8.60 kW	2.10 ~ 11.50 kW
Consommation **	0.17~1.25 kW	0.21 ~ 1.57 kW	0.28 ~ 1.91 kW	0.33 ~ 2.61 kW
COP **	6.50 ~ 4.30	6.20 ~ 4.20	6.40 ~ 4.50	6.30 ~ 4.40
Puissance en froid ***	3.40 kW	4.42 kW	4.80 kW	8.16 kW
Consommation en froid ***	1.05 kW	1.21 kW	1.31 kW	2.38 kW
EER ***	3.24	3.64	3.66	3.42
Carrosserie	ASA	ASA	ASA	ASA
Contrôleur	Commande 3 boutons			
Gaz	R 32	R 32	R 32	R 32
Échangeur	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté
Compresseur	Rotatif GREE	Rotatif GREE	Rotatif GREE	Rotatif GREE
Nombre de ventilateurs	1	1	1	1
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	600-830 T/mn	600-830 T/mn	600-830 T/mn	550-700 T/mn
Mode	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto
Plage de fonctionnement	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C
Puissance acoustique à 1 m	37-49 dB(A)	37-50 dB(A)	38-51 dB(A)	46-54 dB(A)
Alimentation	220-240V~/1Ph	220-240V~/1Ph	220-240V~/1Ph	220-240V~/1Ph
Détendeur	Capillaire	Capillaire	Capillaire	Capillaire
Débit d'eau	2.2 m³/h	2.7 m³/h	3.3 m³/h	4.4 m³/h
Dimension unité	934.5*360*608.5 mm	934.5*360*608.5 mm	934.5*360*608.5 mm	1017.5*400*765.5 mm
Dimension carton (l / L / h)	970*410*630 mm	970*410*630 mm	970*410*630 mm	1060*465*790 mm
Poids net / Poids brut	40 kg / 52 kg	41 kg / 53 kg	42 kg / 54 kg	56 kg / 70 kg
Garantie toutes pièces	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 30°C et une sortie d'eau à 29°C.

ACCESSOIRES

- Livraison sur palette individuelle
- Raccords hydrauliques
- Big foot en option
- Tubes condensats
- Silent bloc
- Housse d'hivernage
- Manuel d'utilisation



WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES



DC FULL INVERTER

COMPATIBLE
SAWY

- W+ Gamme toutes saisons
- W+ Compresseur Inverter
- W+ Moteur de ventilateur Inverter
- W+ Carte électronique Full Inverter haute performance
- W+ Structure ASA traitée anti-UV
- W+ R32 gaz écologique

**CONTRÔLEUR**
ÉCRAN DIGITAL TACTILE,
INTUITIF ET EN COULEUR

- W+ Respecte la directive de la FPP
- W+ Nouveau contrôleur digital : tactile, intuitif et en couleur
- W+ Gamme réversible en chaud, froid et auto
- W+ Ultra silence control
- W+ WIFI Control – Supervision et pilotage

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?

Une pompe à chaleur réversible peut rafraîchir la piscine, pratique pour protéger son revêtement lors de grosses chaleurs. A noter qu'il faudra 3 fois plus de puissance pour refroidir un bassin que pour le chauffer.

MODÈLE	DC35	DC55	DC75	DC95	DC115
Capacité bassin (maxi.)	35 m³	55 m³	75 m³	95 m³	115 m³
Puissance de chauffage *	1.4 ~ 6.8 kW	1.3 ~ 7.93 kW	1.75 ~ 10.90 kW	3.21 ~ 15.81 kW	3.21 ~ 17.05 kW
Consommation *	0.14 ~ 1.51 kW	0.12 ~ 1.37 kW	0.16 ~ 1.96 kW	0.31 ~ 3.03 kW	0.32 ~ 3.98 kW
COP *	10 ~ 4.5	11.24 ~ 5.79	10.88 ~ 5.56	10.3 ~ 5.22	10.01 ~ 4.82
Courant nominal	1.02 ~ 5.18 A	0.9 ~ 6.0 A	1.2 ~ 8.6 A	1.5 ~ 13.3 A	2.0 ~ 17.5 A
Courant max absorbé	6.6 A	8.5 A	11.0 A	16.0 A	17.5 A
Puissance de chauffage **	1.1 ~ 5.2 kW	0.96 ~ 6.46 kW	1.52 ~ 8.21 kW	2.3 ~ 12.14 kW	2.07 ~ 15.20 kW
Consommation **	0.21 ~ 1.24 kW	0.19 ~ 1.32 kW	0.25 ~ 1.84 kW	0.37 ~ 2.80 kW	0.38 ~ 3.60 kW
Puissance en froid ***	2.2 kW	3.72 kW	4.3 kW	6.2 kW	7.69 kW
Consommation en froid ***	1.4 kW	1.45 kW	1.78 kW	3.3 kW	2.66 kW
EER ***	1.55	2.57	2.43	1.86	2.89
Carrosserie	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Contrôleur	Contrôleur digital : tactile, intuitif et en couleur				
Gaz	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32
Échangeur	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté
Compresseur	Rotatif Panasonic	Rotatif Panasonic	Rotatif Panasonic	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi
Nombre de ventilateurs	1	1	1	1	1
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	400-700 T/mn	400-750 T/mn	400-800 T/mn	300-750 T/mn	400-750 T/mn
Mode	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto
Plage de fonctionnement	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C	-7°C ~ 43°C
Puissance acoustique à 1 m	38 ~ 50 dB(A)	41 ~ 50 dB(A)	42 ~ 51 dB(A)	42 ~ 55 dB(A)	45 ~ 56 dB(A)
Alimentation	Mono 220-240V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ
Détendeur	Électronique	Électronique	Électronique	Electronique	Electronique
Débit d'eau	2.5 m³/h	2.7 m³/h	3.5 m³/h	5.2 m³/h	5.6 m³/h
Dimension unité	1000 / 418 / 605 mm	1000 / 418 / 605 mm	1000 / 418 / 605 mm	1046 / 453 / 767 mm	1160 / 490 / 862 mm
Dimension carton (l / L / h)	1030 / 435 / 615 mm	1030 / 435 / 615 mm	1030 / 435 / 615 mm	1130 / 480 / 780 mm	1210 / 510 / 880 mm
Poids net / Poids brut	42 kg / 51 kg	47 kg / 58 kg	51 kg / 62 kg	66 kg / 79 kg	74 kg / 88 kg
Garantie toutes pièces	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.

** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.

*** Test réalisé à 35°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 30°C et une sortie d'eau à 29°C.

ACCESSOIRES

- Livraison sur palette individuelle
- Tubes condensats
- Housse d'hivernage
- Raccords hydrauliques
- Manuel d'utilisation
- Silent bloc
- Module Wifi
- Big foot en option

warmpac

WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES



CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
C'est grâce à sa coupe diamant
que la ventilation latérale de la
WP Signature est possible !
Découvrez la PAC en vidéo.



WP SIGNATURE



COMPATIBLE
SAWY



VENTILATION LATÉRALE



- WP+ Ventilation latérale
- WP+ Compresseur Inverter
- WP+ Moteur de ventilateur Inverter
- WP+ Double carte électronique Full Inverter
- WP+ Ultra silence control
- WP+ Contrôleur tactile intuitif et déporté (câble 10m inclus)
- WP+ WIFI Control - Supervision et pilotage



CONTRÔLEUR
ÉCRAN DIGITAL TACTILE

- WP+ Respecte la directive de la FPP
- WP+ Respect des normes environnementales
- WP+ Dégivrage automatique avec contrôle intelligent - Smart defrosting
- WP+ Gamme réversible en chaud, froid et auto
- WP+ R32 gaz écologique
- WP+ Certification CE
- WP+ Gamme toutes saisons

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



MODÈLE	WPS 40 Inv	WPS 60 Inv	WPS 80 Inv	WPS 100 Inv	WPS 120 Inv
Capacité bassin (maxi.)	40 m³	60 m³	80 m³	100 m³	120 m³
Puissance de chauffage *	1.4-7.1 kW	1.93-9.50 kW	2.42-13.05 kW	2.55-17.82 kW	3.55-19.98 kW
Consommation *	0.087-1.09 kW	0.12-1.39 kW	0.15-1.96 kW	0.15-2.78 kW	0.22-3.07 kW
COP *	16-6.5	16.23-6.80	16.53-6.65	16.52-6.40	16.32-6.51
Courant nominal	0.38-4.7 A	0.8-6.1 A	1.0-8.6 A	1.1-12.2 A	1.3-13.4 A
Courant max absorbé	7.0 A	9.5 A	10.3 A	14.0 A	13.9 A
Puissance de chauffage **	1.1-5.5 kW	1.39-6.99 kW	1.60-9.12 kW	2.36-12.82 kW	2.53-14.72 kW
Consommation **	0.157-1.22 kW	0.20-1.48 kW	0.24-1.89 kW	0.36-2.66 kW	0.36-3.07 kW
COP **	7-4.5	6.80-4.70	6.74-4.82	6.52-4.82	7.12-4.11
Puissance en froid ***	7.64 kW	8.49 kW	8.39 kW	4.78 kW	6.58 kW
Consommation en froid ***	1.29 kW	1.34 kW	1.48 kW	2.01 kW	1.62 kW
EER ***	5.92	6.30	5.68	2.38	4.06
Carrosserie	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium
Contrôleur	Écran digital tactile + Wifi				
Gaz	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32
Échangeur	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté
Compresseur	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi
Nombre de ventilateurs	1	1	1	1	1
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	400-750 T/mn	400-750 T/mn	400-800 T/mn	400-750 T/mn	500-750 T/mn
Mode	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto
Plage de fonctionnement	-10°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
Puissance acoustique à 1 m	36 ~ 45 dB(A)	36 ~ 46 dB(A)	37 ~ 47 dB(A)	40 ~ 50 dB(A)	41 ~ 51 dB(A)
Alimentation	230V~/1Ph / 50Hz	220-240V~/1Ph	220-240V~/1Ph	220-240V~/1Ph	220-240V~/1Ph
Détendeur	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Débit d'eau	2.4 m³/h	3.2 m³/h	4.1 m³/h	5.2 m³/h	5.6 m³/h
Dimension unité	1000 * 390 * 622 mm	1020 * 430 * 621.5 mm	1020 * 430 * 621.5 mm	1040 * 480 * 775.5 mm	1171 * 500 * 859.5 mm
Dimension carton (l / L / h)	1080 * 455 * 645 mm	1080 * 455 * 645 mm	1080 * 455 * 645 mm	1130 * 505 * 780 mm	1235 * 520 * 880 mm
Poids net / Poids brut	66 kg / 81 kg	67 kg / 81 kg	68 kg / 82 kg	87 kg / 100 kg	99 kg / 117 kg
Garantie toutes pièces	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 30°C et une sortie d'eau à 29°C.

ACCESSOIRES

- Livraison sur palette individuelle
- Housse d'hivernage
- Silent bloc
- Big foot en option
- Raccords hydrauliques
- Module Wifi
- Tubes condensats
- Manuel d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
La connexion wifi vous permet de contrôler votre PAC depuis votre smartphone, mais permet également à nos équipes d'intervenir afin de contrôler à distance les paramètres et le fonctionnement de la PAC.

WP FULL INVERTER



COMPATIBLE
SAWY



- W+ Gamme toutes saisons
- W+ Compresseur Inverter
- W+ Moteur de ventilateur Inverter
- W+ Carte électronique Full Inverter haute performance
- W+ Structure ASA traitée anti-UV
- W+ R32 gaz écologique

- W+ Respecte la directive de la FPP
- W+ Grand écran tactile et intuitif en couleur et déporté (câble 10m inclus)
- W+ Gamme réversible en chaud, froid et auto
- W+ Ultra silence control
- W+ WIFI Control – Supervision et pilotage
- W+ Mémorisation et statistiques des 30 derniers jours d'utilisation



GRAND CONTRÔLEUR
DÉPORTÉ, EN COULEUR ET TACTILE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



MODÈLE	WP90 Inverter	WP90 Inverter T	WP120 Inverter	WP120 Inverter T	WP140 Inverter	WP140 Inverter T
Capacité bassin (maxi.)	90 m³	90 m³	120 m³	120 m³	140 m³	140 m³
Puissance de chauffage *	3.77 ~ 17 kW	3.77 ~ 17 kW	4.6 ~ 19.5 kW	4.6 ~ 19.5 kW	5.7 ~ 24.2 kW	5.7 ~ 24.2 kW
Consommation *	0.3 ~ 3.02 kW	0.3 ~ 3.02 kW	0.37 ~ 3.94 kW	0.37 ~ 3.94 kW	0.46 ~ 4.8 kW	0.46 ~ 4.8 kW
COP *	12.57 ~ 5.63	12.57 ~ 5.63	12.43 ~ 4.95	12.43 ~ 4.95	12.39 ~ 5.04	12.39 ~ 5.04
Courant nominal	1.8 ~ 10.9 A	0.7 ~ 4.1 A	3.5 ~ 15.9 A	1.3 ~ 5.8 A	3.8 ~ 18.4 A	1.5 ~ 6.9 A
Courant max absorbé	14.4 A	5.7 A	9.13 A	9.13 A	24.09 A	10.61 A
Puissance de chauffage **	2.92 ~ 12.4 kW	2.92 ~ 12.4 kW	3.84 ~ 15.4 kW	3.84 ~ 15.4 kW	4.68 ~ 19.9 kW	4.68 ~ 19.9 kW
Consommation **	0.44 ~ 2.86 kW	0.44 ~ 2.86 kW	0.6 ~ 3.81 kW	0.6 ~ 3.91 kW	0.72 ~ 4.74 kW	0.72 ~ 4.74 kW
Puissance en froid ***	0.48 ~ 5.18 kW	0.48 ~ 5.18 kW	0.62 ~ 6.87 kW	0.62 ~ 6.87 kW	0.74 ~ 8.3 kW	0.74 ~ 8.3 kW
Consommation en froid ***	0.39 ~ 3.28 kW	0.39 ~ 3.28 kW	0.45 ~ 4.15 kW	0.45 ~ 4.15 kW	0.52 ~ 5.1 kW	0.52 ~ 5.1 kW
EER ***	1.58	1.58	1.65	1.65	1.63	1.63
Carrosserie	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Contrôleur	Digital tactile couleur, déporté filaire + wifi					
Gaz	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32
Échangeur	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté
Compresseur	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi
Nombre de ventilateurs	1	1	1	1	2	2
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	400-750 T/mn	400-750 T/mn	600-900 T/mn	600-900 T/mn	400-800 T/mn	400-800 T/mn
Mode	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto
Plage de fonctionnement	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
Puissance acoustique à 1 m	44 ~ 53 dB(A)	44 ~ 53 dB(A)	45 ~ 56 dB(A)	45 ~ 56 dB(A)	46 ~ 57 dB(A)	46 ~ 57 dB(A)
Alimentation	Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ	Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ
Détendeur	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Débit d'eau	5.4 m³/h	5.4 m³/h	6.6 m³/h	6.6 m³/h	8.6 m³/h	8.6 m³/h
Dimension unité	1161/470/868 mm	1161/470/868 mm	1161/490/868 mm	1161/490/868 mm	1161/470/1274 mm	1161/470/1274 mm
Dimension carton (l / L / h)	1210/510/880 mm	1210/510/880 mm	1210/510/880 mm	1210/510/880 mm	1210/495/1300 mm	1210/495/1300 mm
Poids net / Poids brut	71 kg / 86 kg	71 kg / 86 kg	93 kg / 108 kg	93 kg / 108 kg	114 kg / 130 kg	114 kg / 130 kg
Garantie toutes pièces	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 30°C et une sortie d'eau à 29°C.

ACCESSOIRES

- Livraison sur palette individuelle
- Tubes condensats
- Housse d'hivernage
- Raccords hydrauliques
- Manuel d'utilisation
- Silent bloc
- Module Wifi
- Big foot en option



WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES

E-OPTIMUS



COMPATIBLE
SAWY



- W+ Compresseur Inverter
- W+ Moteur de ventilateur Inverter
- W+ Carte électronique Full Inverter haute performance
- W+ Ventilation verticale
- W+ Ultra silence control
- W+ Contrôleur tactile intuitif
- W+ WIFI Control – Supervision et pilotage



CONTRÔLEUR
ÉCRAN DIGITAL TACTILE

- W+ Respecte la directive de la FPP
- W+ Respect des normes environnementales
- W+ Mémorisation et statistiques des 30 derniers jours d'utilisation
- W+ Gamme réversible chaud, froid et auto
- W+ R32 gaz écologique
- W+ Structure ASA traitée anti-UV
- W+ Gamme toutes saisons

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
La conception verticale de la E-Optimus permet une facilité d'installation dans les endroits les plus exigus et complexes.

MODÈLE	E-OPTIMUS 7	E-OPTIMUS 9	E-OPTIMUS 13	E-OPTIMUS 16/16T	E-OPTIMUS 19/19T	E-OPTIMUS 28T
Capacité bassin (maxi.)	55 m³	75 m³	95 m³	115 m³	140 m³	170 m³
Puissance de chauffage *	3.08 ~ 9.67 kW	3.08 ~ 13.50 kW	3.61 ~ 16.50 kW	6.10 ~ 20.50 kW 5.29 ~ 20.64 kW	6.77 ~ 24.02 kW 6.59 ~ 24.06 kW	8.30 ~ 32.87 kW
Consommation *	0.23 ~ 1.45 kW	0.24 ~ 2.23 kW	0.27 ~ 2.78 kW	0.48 ~ 3.50 kW 0.45 ~ 3.38 kW	0.45 ~ 4.01 kW 0.47 ~ 4.03 kW	0.62 ~ 5.61 kW
COP *	13.39 ~ 6.67	12.80 ~ 6.05	13.37 ~ 5.94	12.71 ~ 5.86 11.75 ~ 6.11	15.04 ~ 5.99 14.02 ~ 5.97	13.39 ~ 5.86
Courant nominal	1.01-6.43 A	1.05-9.79 A	1.18-12.2 A	2.11-15.53 A 0.72-5.24 A	1.98-17.80 A 0.77-6.25 A	1.01-8.70 A
Courant max absorbé	11.26 A	11.26 A	13.43 A	19.0 A / 6.9 A	21.5 A / 7.88 A	12.16 A
Puissance de chauffage **	2.37 ~ 7.21 kW	2.37 ~ 10.61 kW	2.63 ~ 12.92 kW	4.15 ~ 15.53 kW 4.46 ~ 15.57 kW	4.82 ~ 18.63 kW 4.80 ~ 18.67 kW	5.58 ~ 25.60 kW
Consommation **	0.34 ~ 1.50 kW	0.35 ~ 2.30 kW	0.38 ~ 2.81 kW	0.68 ~ 3.57 kW 0.66 ~ 3.43 kW	0.64 ~ 4.06 kW 0.66 ~ 4.10 kW	0.76 ~ 5.68 kW
COP **	6.97 ~ 4.81	6.77 ~ 4.61	6.92 ~ 4.60	6.10 ~ 4.35 6.76 ~ 4.54	7.53 ~ 4.59 7.27 ~ 4.55	7.34 ~ 4.51
Puissance en froid ***	7.26 kW	7.26 kW	8.52 kW	9.71 kW	8.93 kW	13.55 kW
Consommation en froid ***	1.99 kW	1.99 kW	1.99 kW	2.52 kW	1.89 kW	3.50 kW
EER ***	3.66	3.66	4.27	3.85	4.71	3.87
Carrosserie	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Contrôleur	Écran digital tactile couleur, déporté filaire + wifi					
Gaz	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32
Échangeur	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté
Compresseur	Rotatif Panasonic	Rotatif Panasonic	Rotatif Panasonic	Rotatif Panasonic	Rotatif Panasonic	Rotatif Panasonic
Nombre de ventilateurs	1	1	1	1	1	1
Vitesse rotation ventilateur	600-750 T/mn	600-750 T/mn	700-800 T/mn	500-700 T/mn	500-750 T/mn	500-750 T/mn
Mode	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto
Plage de fonctionnement	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
Puissance acoustique à 1 m	43~ 51 dB(A)	43 ~ 52 dB(A)	44 ~ 53 dB(A)	49 ~ 56 dB(A)	50 ~ 56 dB(A)	48 ~ 58 dB(A)
Alimentation	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz 380V/3N~/50Hz	230V~/50Hz 380V/3N~/50Hz	380V/3N~/50Hz
Détendeur	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Débit d'eau	4.5 m³/h	6.0 m³/h	7.5 m³/h	8.8 m³/h	10.0 m³/h	13.4 m³/h
Dimension unité	705*600*925 mm	705*600*925 mm	705*600*925 mm	690*798*1090 mm	690*798*1090 mm	863*785*1257 mm
Dimension carton (l / L / h)	790*660*1070 mm	790*660*1070 mm	790*660*1070 mm	930*860*1265 mm	930*860*1265 mm	1005*910*1433 mm
Poids net	75 kg / 92 kg	75 kg / 92 kg	75 kg / 91 kg	107 kg / 142 kg 109 kg / 144 kg	110 kg / 145 kg 111 kg / 146 kg	130 kg / 165 kg

Garantie toutes pièces 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans
* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 30°C et une sortie d'eau à 29°C.

ACCESSOIRES

- Livraison sur palette individuelle
- Tubes condensats
- Housse d'hivernage
- Raccords hydrauliques
- Manuel d'utilisation
- Module Wifi
- Silent bloc
- Big foot en option



WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES



BIG FOOT

Plots haute qualité en matières recyclées.

Pour faciliter votre installation, nous vous proposons des plots haute qualité adaptés à l'ensemble de nos pompes à chaleur. Spécialement conçus pour les PAC, ces supports permettent d'évacuer la condensation, de stabiliser la pompe et de garantir ainsi sa longévité. Deux tailles disponibles 45 et 60 cm.



KIT HIVER

Le kit hiver a pour but de faciliter le dégivrage de la PAC. Composé d'un cordon, il se pose aisément sur la carrosserie arrière et se branche sur les bornes 1&2 de la PAC (to pump). Sa plage de fonctionnement idéal est inférieure à 6°C.



KIT WIFI

Le kit Wifi permet la prise de contrôle à distance de la PAC à travers une application dédiée et accessible, sans frais, sur IOS comme Android : AquaTemp. Vous pourrez ainsi modifier entre autre votre température de consigne à distance.



KIT DÉPORT

Ce kit, incluant un coffret ainsi qu'un câble de 10 mètres, permet de déplacer à l'intérieur du local technique la commande de contrôle de la PAC.



HOUSSE D'HIVERNAGE

Ces housses sont à utiliser uniquement après avoir mis votre PAC en hivernage. Elles ont pour but de protéger la PAC. Elles sont adaptées à nos modèles afin de laisser passer les raccords hydrauliques.



CACHE PAC

Pour répondre à vos clients qui souhaitent cacher leur PAC, nous proposons ce cache en bois adapté à nos gammes Compact et DC (jusqu'à la DC95). Sa structure permet une circulation d'air optimale afin de ne pas réduire les performances de la PAC.

Dimension (l x L x h) = 106 x 50,5 x 87



SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES PROJETS HORS NORME

« Réchauffer les grands bassins des établissements recevant du public, que ce soit les piscines à usage collectif privé ou celles des collectivités ou des parcs aquatiques, peut relever du casse-tête pour les gestionnaires de ces établissements. Il faut un équipement puissant, dimensionné pour des volumes conséquents à chauffer, mais aussi performant, le moins énergivore possible, silencieux, pour ne pas troubler la tranquillité des baigneurs et pratique à piloter. » relate EuroSpaPoolNews.




C'est le pari que nous nous sommes lancés en dévoilant notre toute première gamme de pompes à chaleur **destinée aux piscines collectives et publiques**, la WPoséidon.


Comme le reflète son nom, la WPoséidon est une pompe à chaleur synonyme de **puissance** et de **performance** pour **les grands bassins**. Optimiser sa saison de travail devient possible avec cette nouvelle **gamme toutes saisons**. En effet, elle permet aux professionnels de maintenir un grand bassin à température idéale toute l'année.

Grâce à sa **technologie Full Inverter**, cette gamme offre aux collectivités publiques, aux centres aquatiques et aux professionnels, l'une des pompes à chaleur commerciale les plus **économiques** et **silencieuses** du marché.

Notre bureau d'étude vous proposera le modèle de pompe à chaleur en adéquation avec votre projet.

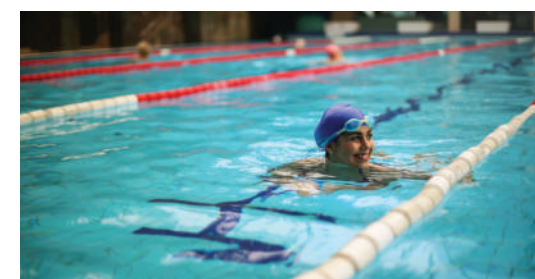

Piscine collective et publique

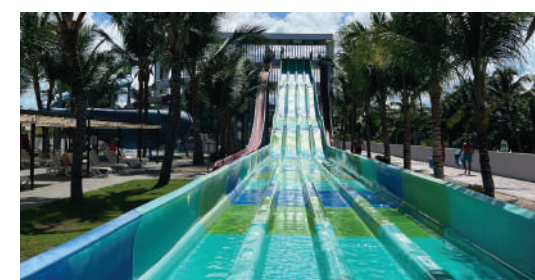

Grand bassin extérieur / intérieur



Centre aquatique



WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES

WPOSÉIDON



COMPATIBLE
SAWY



- W+ Gamme toutes saisons
 - W+ Compresseur Inverter
 - W+ Moteur de ventilateur Inverter
 - W+ 5G control ****
- W+ Écran couleur tactile
 - W+ Respecte la directive de la FPP
 - W+ Gamme réversible chaud froid et auto
 - W+ Certification CE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
La plage de température la plus susceptible de générer des condensats se situe entre 0 et 6/7°C. Elle est favorisée par les végétaux ou par l'arrosage du jardin.

MODÈLE	WPoséidon 80	WPoséidon 175
Puissance de chauffage *	12.20~65.00 kW	28.20~130.00 kW
Consommation *	0.76~10.65 kW	1.76~20.97 kW
COP *	6.10~16.10	6.20~16.00
Courant nominal	21 A	37.7 A
Courant max absorbé	21 A	37.71 A
Puissance de chauffage **	9.60~50.10 kW	20.20~100.00 kW
Consommation **	1.96~5.96 kW	2.61~20.41 kW
COP **	4.91~8.40	4.90~8.50
Puissance en froid ***	8.20~18.40 kW	44.00~54.80 kW
Consommation en froid ***	2.02~6.28 kW	10.73~17.79 kW
EER ***	3.00~4.05 kW	3.08~4.10 kW
Carrosserie	Métal	Métal
Contrôleur	Écran couleur tactile	
Gaz	R 410A	R 410A
Échangeur	Titane twisté	Titane twisté
Compresseur	Mitsubishi DC type	Hitachi DC type
Nombre de ventilateurs	2	2
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	850 T/mn	850 T/mn
Mode	Chaud / Froid / Auto	Chaud / Froid / Auto
Plage de fonctionnement	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
Puissance acoustique à 1 m	60 dB(A)	63 dB(A)
Alimentation	380-415V~/3Ph~	380-415V~/3Ph~
Détendeur	EEV	EEV
Débit d'eau	25 m³/h	45 m³/h
Dimension unité	1750 * 840 * 1750 mm	2170 * 1150 * 2130 mm
Dimension carton (l / L / h)	1840 * 910 * 1920 mm	2270 * 1300 * 2251 mm
Poids net / Poids brut	358 kg / 419 kg	659 kg / 700 kg
Garantie toutes pièces	3 ans	3 ans
Garantie compresseur	5 ans	5 ans
Garantie échangeur	7 ans	7 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 30°C et une sortie d'eau à 29°C.

5G control ****
Supervision et pilotage à distance de la pompe à chaleur via un module DTU 4G/5G.
Ce module permet de simplifier la maintenance de votre pompe à chaleur grâce à de nombreux points de contrôle, accessible en permanence où que vous soyez.

WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES

NOTRE GAMME SPA

Nous sommes très fiers de vous proposer, pour la première fois, notre gamme de pompes à chaleur dédiée aux spas. Ce sont des PAC **capables de résister à de très basses températures extérieures, pouvant aller jusqu'à -25°C**, afin de pouvoir utiliser son SPA toute l'année.

Les spas sont aujourd'hui essentiellement chauffés par des réchauffeurs très énergivores. Pour 1 kW consommé, seul 1 kW est restitué, ce qui représente une consommation très élevée quand on chauffe l'eau à 37-39°C.

Certes plus coûteuse à l'achat, la pompe à chaleur l'est beaucoup moins en fonctionnement avec des coefficients de performance (COP) élevés.

Ces PAC permettent de remplacer ou de compléter le réchauffeur électrique, ce qui permettra à l'utilisateur de **réaliser des économies**. Il faut aussi savoir qu'une pompe à chaleur est plus efficace qu'un réchauffeur électrique sur la montée en température.



SAVVY



CONNECTEZ ET CONTRÔLEZ LE CHAUFFAGE DE VOTRE SPA AVEC VOTRE SMARTPHONE

Économie d'énergie : permet de réduire la consommation d'électricité pour chauffer son spa grâce à une pompe à chaleur.

Intelligence : grâce au management « hybride » du chauffage (pompe à chaleur seule, réchauffeur du spa seul, ou les 2 en même temps),

Compatibilité avec 99% des spas

Compatibilité exclusive avec les pompes à chaleur « WPool » et « Mazda Pool »

Connexion via wifi et/ou Bluetooth

Pilotage par smartphone depuis l'application EZ Pool.



Découvrez le fonctionnement de SAVVY en vidéo.





CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
L'utilisation d'une pompe à chaleur pour un spa permet de diminuer considérablement sa consommation énergétique.

MODÈLE	PAC SPA
Puissance restituée *	4.45 - 10.10 kW
Puissance consommée *	0.43 - 1.57 kW
Coefficient de performance COP *	10.37 - 6.42
Courant nominal	0.8-6.1 A
Courant max. absorbé	9.5 A
Puissance restituée **	3.28 - 7.44 kW
Puissance consommée **	0.38 - 1.42 kW
Puissance restituée ***	1.32 - 3.56 kW
Puissance consommée ***	0.30 - 1.29 kW
Carrosserie	ASA
Gaz	R290
Echangeur	Titane twisté
Compresseur	HIGHKY
Nombre de ventilateurs	1
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	400 - 750 T/mn
Mode	Chaud / Froid / Auto
Plage de fonctionnement	-25°C - +43°C
Puissance acoustique à 1m	36 ~ 46 dB(A)
Alimentation	220V~/50 Hz
Détendeur	EEV
Débit d'eau	3.2 m³/h
Dimension unité	1020 * 430 * 621.5 mm
Dimension carton (l x L x h)	1080 * 455 * 645 mm
Poids net / Poids brut	67 kg / 81 kg
Garantie toutes pièces	3 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FFP.
*** Test réalisé à 35°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 30°C et une sortie d'eau à 29°C.

ACCESSOIRES

- Livraison sur palette individuelle
- Tubes condensats
- Manuel d'utilisation
- Housse d'hivernage
- Raccords hydrauliques
- Big Foot en option
- Silent bloc

SPA



visuel non contractuel



COMPATIBLE
SAVVY



- W+ Idéale pour les SPAS
- W+ R290 gaz écologique
- W+ Respect des normes environnementales
- W+ Dégivrant automatique avec contrôle intelligent - Smart defrosting
- W+ Ventilation latérale
- W+ Certification CE
- W+ Respecte la directive de la FFP
- W+ En option : bluetooth, display, module wifi
- W+ Fourni avec le boîtier SAVVY

CLASSE ÉNERGÉTIQUE **A+**



BALBOA
water group

distribué par Warmpac

CLIM8ZONE



SPÉCIFICATIONS

- Capacité à chauffer et à refroidir l'eau du SPA,
- Economie d'énergie pendant le réchauffement de l'eau,
- Intégration complète avec le panneau SpaTouch3,
- Contrairement aux autres pompes à chaleur SPA, la Clim8zone fonctionne avec des températures extérieures très basses en dessous de -20°C.

CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez contrôler les différents modes d'utilisation de votre PAC directement depuis l'écran de votre SPA.

MODÈLE	CLIM8ZONE
Pour un spa	Équipé d'un réchauffeur 3 kW
Puissance restituée *	6,3 - 2,4 kW
Puissance consommée *	1,12 - 0,21 kW
Coefficient de performance COP *	5,85 - 13,3
Puissance restituée **	4,7 - 1,8 kW
Puissance consommée **	0,89 - 0,18 kW
Coefficient de performance COP **	4.56 - 7.19
Alimentation	230 V~/ 50 Hz
Gaz	R32
Compatibilité contrôleur	SpaTouch3 - mini spa touch - TP700
Compatibilité carte électronique	BP20 - BP21 - BP501 - BP6 - BP2 - BP1
Direction du ventilateur	Horizontal
Puissance acoustique à 1 m	52 - 40 dB(A)
Diamètre des raccords	ø50 mm
Dimension unité (l*L*h)	850 * 407 * 414 mm
Poids net	54 kg
Poids brut	66 kg
Plage de température ambiante de travail	-5°C ~ 43°C
Mode	Chaud - froid - auto
Garantie toutes pièces	2 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C

** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.

LA CLIM8ZONE™ OFFRE AUX UTILISATEURS 3 OPTIONS POUR LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT DE L'EAU DU SPA



Mode Chauffage et Refroidissement

Chauffe et refroidit l'eau du spa selon le réglage choisi par l'utilisateur sur le panneau du spa.



Mode Chauffage seulement

Chauffe l'eau du spa.



Mode de Refroidissement seulement

Refroidit l'eau du SPA



CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
La connexion Bluetooth et l'application AquaTemp vous permettent de gérer la pompe à chaleur depuis votre smartphone.

CUBE +



- W+ Idéale pour les spas et petits bassins
 - W+ R32 gaz écologique
 - W+ Contrôleur LED
 - W+ Possibilité de connexion Bluetooth
 - W+ Dégivrage automatique avec contrôle intelligent - Smart defrosting
- W+ Certification CE
 - W+ Respecte la directive de la FPP
 - W+ Respect des normes environnementales
 - W+ Plug & Play

CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

MODÈLE	CUBE 3 ⁺	CUBE 4 ⁺	CUBE 5 ⁺
Pour une piscine ou spa de (maxi.)	15 m ³	20 m ³	25 m ³
Puissance restituée *	3 kW	4 kW	5 kW
Puissance consommée *	0.62 kW	0.80 kW	0.98 kW
Coefficient de performance COP *	4.84	5.00	5.10
Puissance restituée **	2 kW	2.70 kW	3.30 kW
Puissance consommée **	0.56 kW	0.73 kW	0.89 kW
Coefficient de performance COP **	3.57	3.69	3.70
Alimentation	230V~/50 Hz	230V~/50 Hz	230V~/50 Hz
Gaz	R32	R32	R32
Type de boîtier	ABS	ABS	ABS
Direction du ventilateur	Horizontale	Horizontale	Horizontale
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	800 T/min	800 T/min	800 T/min
Puissance acoustique à 1 m	48 dB(A)	49 dB(A)	50 dB(A)
Dimension unité (l / L / h)	420 * 350 * 380 mm	420 * 350 * 380 mm	420 * 350 * 380 mm
Dimension carton (l / L / h)	450 * 420 * 400 mm	450 * 420 * 400 mm	450 * 420 * 400 mm
Équipements	Manuel, bouchon hivernage, câble électrique et raccord		
Contrôleur	Télécommande par App & possibilité de connexion Bluetooth		
Vanne 4 voies	Oui	Oui	Oui
Plage de température ambiante de travail	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C
Mode	Chauffage	Chauffage	Chauffage
Garantie toutes pièces	2 ans	2 ans	2 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 30°C et une sortie d'eau à 29°C.

ACCESSOIRES


- Raccords hydrauliques
- Manuel d'utilisation



-  Design unique
-  Technologie de pointe
-  Contrôle bluetooth
-  Ultra silencieuse
-  Fonctionne au gaz R32

CARACTÉRISTIQUES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les pingouins n'hibernent pas,
mais celui-ci s'hivérne d'octobre à mai !

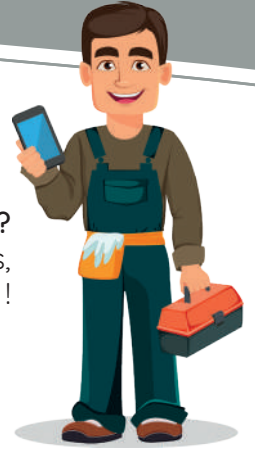

POMPE A CHALEUR PENGUIN	ICE 3	ICE 4	ICE 5
Volume du bassin max.	15 m ³	20 m ³	25 m ³
Conditions de tests	Air 27 °C / Eau 26 °C / Humidité 80%		
Puissance consommée	0.6 kW	0.79 kW	0.99 kW
Coefficient de Performances COP	5.00	5.06	5.05
Conditions de tests	Air 15 °C / Eau 26 °C / Humidité 70%		
Puissance consommée	0.56 kW	0.78 kW	0.98 kW
Coefficient de Performances COP	3.93	3.97	4.08
Courant max absorbé	3.54 A	4.13 A	5.39 A
Alimentation	230V ~/50Hz		
Type de boîtier	Plastique		
Direction du ventilateur	Horizontale		
Vitesse rotation ventilateur	700 tr/mn		
Puissance acoustique à 1 m	46 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)
Débit d'eau	1.1 m ³ /h	1.6 m ³ /h	2.0 m ³ /h
Dimension unité	525 mm x 530 mm x 603 mm		
Dimension carton	615 mm x 615 mm x 680 mm		
Equipements	Manuel, vidange, bloc d'alimentation sur prise et raccord		
Contrôleur	Affichage LED + App & Bluetooth		
Plage de fonctionnement	10~43 °C		
Mode	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto	Chaud/Froid/Auto
Garantie	2 ans		



Affichage LED & connexion Bluetooth



Large évaporateur pour un échange thermique optimal



Utilisation simple par Plug & Play

NOTRE GAMME DE DÉSHUMIDIFICATEURS POUR LES SPAS OU LES PISCINES D'INTÉRIEUR

LA MAÎTRISE DE L'HYGROMÉTRIE

Le déshumidificateur traite l'humidité qui résulte de l'évaporation de l'eau d'une piscine ou d'un spa, à l'intérieur ou sous abri ; une eau souvent chargée de chimie liée à son traitement. Cette humidité stagne sur les plafonds et les murs et la condensation va endommager les composants du local, ou bien migrer dans les pièces voisines. C'est pourquoi le déshumidificateur est un équipement essentiel au bon fonctionnement d'une piscine d'intérieure ou d'un spa.

Notre gamme de **déshumidificateurs** comporte trois appareils afin de **réellement répondre à vos besoins** en matière **d'absorption d'humidité** (de 2,2 à 4,3L/h).

Notre **déshumidificateur WD** allie élégance et **efficacité**. Sa façade en verre trempé est équipée d'un **écran digital LED**. Son design épuré lui permettra de se fondre parfaitement dans votre intérieur. Et grâce au **support mural inclus**, l'installation se fera en un tour de main.




LE BILAN DÉSHU



Trouvez le déshumidificateur optimal qui répondra à vos besoins et à votre installation.

Notre **bilan de déshumidification** optimise l'**hygrométrie** recommandée de 65% en fonction du **volume** de la pièce, de la **surface** du bassin et du **point de rosée**; afin de déterminer les différentes **solutions** de déshumidificateur (mural, encastrable ou par gaines) et de PAC pour chauffer l'eau, et indirectement l'air de la pièce.

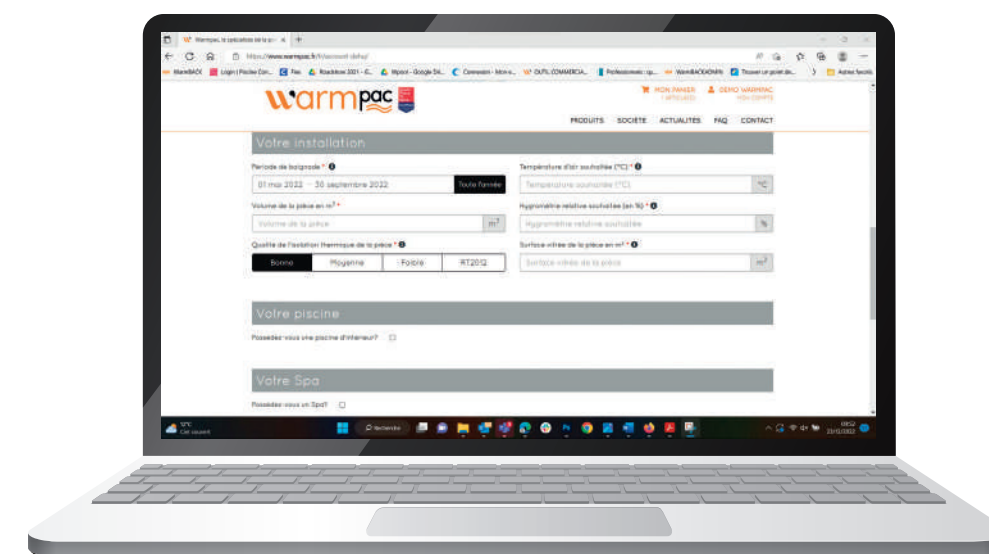

Le bilan déshu est à retrouver sur votre espace pro sur le site warmpac.fr



WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES

DÉSHUMIDIFICATEUR WD



- W+ Design - Façade verre trempé
 - W+ Installation facile grâce au support mural inclus
 - W+ Intuitif touch - Ecran tactile digital LED
 - W+ Idéal pour SPA ou piscine d'intérieur
- W+ Respecte la directive de la FPP
 - W+ Chauffage d'appoint électrique de 2 kW
 - W+ R32 gaz écologique
 - W+ Certification CE



ÉCRAN TACTILE DIGITAL LED
SUR FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

CARACTÉRISTIQUES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un déshumidificateur piscine peut absorber entre 50 à 100 litres d'eau par jour.



MODÈLE	WD2.2E *	WD3.5E *	WD4.5E *
Capacité	2.2 L/h	3.5 L/h	4.5 L/h
Extraction par jour	53 L	84 L	108 L
Débit d'air	525 m³/h	750 m³/h	1030 m³/h
Volume sonore	44 dB	46 dB	48 dB
Niveau sonore (distance)	1 m	1 m	1 m
Alimentation	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz
Puissance absorbée	0.93 kW	1.13 kW	1.97 kW
Courant nominal	4.1 A	5.0 A	8.7 A
Puissance maxi.	1.02 kW	1.32 kW	2.28 kW
Puissance maxi. absorbée	4.3 A	5.85 A	10 A
Courant max absorbé	13.6 A	15 A	19.5 A
Humidité relative	40-90 %RH	40-90 %RH	40-90 %RH
Température	10-32°C	10-32°C	10-32°C
Gaz	R 32	R 32	R 32
Appoint électrique inclus	2 kW	2 kW	2 kW
Diamètre bouchon condensation	16 mm	16 mm	16 mm
Dimension unité	1300 * 615 * 209 mm	1479 * 615 * 209 mm	1690 * 647 * 207 mm
Dimension carton (l / L / h)	1343 * 790 * 248 mm	1543 * 790 * 248 mm	1743 * 790 * 248 mm
Poids net	63 kg	77 kg	82 kg
Poids brut	73 kg	89 kg	94 kg
Garantie toutes pièces	2 ans	2 ans	2 ans

* Disposer le déshumidificateur à plus de 3,5 mètres de la source d'eau et à plus de 30 cm du sol.
* Chauffage d'appoint électrique adapté pour les espaces intérieurs de maximum 15m².
* Test réalisé à 30°C de température d'air et 80% d'humidité.
* Limite de fonctionnement:
- Température: 10°C - 32°C
- Humidité relative: 40% - 90%

Ces modèles sont disponibles avec un chauffage d'appoint eau chaude sur commande uniquement.
Attention, des délais plus longs peuvent s'appliquer.

ACCESSOIRES

- Support mural fourni
 - Manuel d'utilisation
- Tube d'évacuation de condensats
 - Pieds amovibles

WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES



WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES

DÉSHUMIDIFICATEUR FSW



- W+ S'adapte à toutes les installations
- W+ Modèle disponible : mural - encastrable - gainable
- W+ Carrosserie en métal galvanisé
- W+ Idéal pour SPA ou piscine d'intérieur
- W+ Commande déportée
- W+ Chauffage d'appoint électrique
- W+ Gamme en R410a
- W+ Certification CE




CARACTÉRISTIQUES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le point de rosée, c'est le terme technique qui désigne la température à laquelle l'eau contenue dans l'air arrive à saturation et se transforme en gouttelettes.



MODÈLE	FSW 63 *	FSW 100 *
Capacité	2.4 L/h	3.9 L/h
Extraction par jour	57.6 L	93.6 L
Débit d'air	600 m³/h	980 m³/h
Volume sonore dans son environnement	49 dB	52 dB
Niveau sonore (distance)	3 m	3 m
Alimentation	240 V~/50 Hz	240 V~/50 Hz
Puissance absorbée moyenne (27°C - 60% HR)	0.84 kW	1.39 kW
Courant nominal avec résistance électrique (35°C - 70% HR)	13.3 A	19.3 A
Puissance max. (35°C - 70% HR)	0.97 kW	1.61 kW
Puissance max. absorbée (35°C - 70% HR)	4.4 A	7.5 A
Humidité relative	40-90% HR	40-90% HR
Température	10-32°C	10-32°C
Gaz	R410a	R410a
Appoint électrique inclus	2 kW	2.7 kW
Diamètre bouchon condensation	3/4"	3/4"
Dimension unité	1010 * 605 * 232 mm	1218 * 737 * 248 mm
Dimension carton (l / L / h)	1070 * 660 * 280 mm	1260 * 790 * 320 mm
Poids net	48 kg	72 kg
Poids brut	50 kg	75 kg
Garantie toutes pièces	2 ans	2 ans

* Test réalisé à 30°C de température d'air et 80% d'humidité
* Limite de fonctionnement :
- Température : 10°C - 32°C
- Humidité relative : 40% - 90%

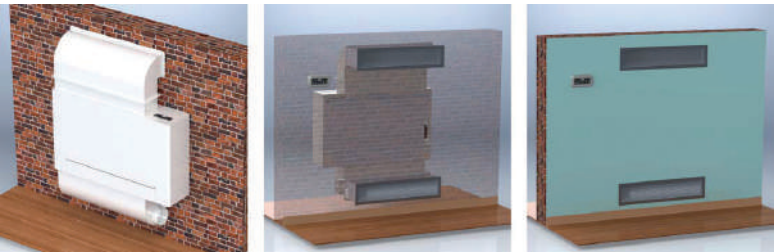

Manchons

- ### ACCESSOIRES
- Support mural en option
 - Chauffage d'appoint électrique en option
 - Contrôleur déporté avec contrôle de la température et de l'humidité en option
 - Manuel d'utilisation

WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES



CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le bilan déshu vous permettra de connaître la quantité d'eau à évacuer et donc de choisir le déshumidificateur le plus adapté.

DÉSHUMIDIFICATEUR DRCC



- W+ S'adapte à toutes les installations
- W+ Modèle disponible : gainable
- W+ Carrosserie en métal galvanisé
- W+ Idéal pour SPA ou piscine d'intérieur
- W+ Certification CE
- W+ Chauffage d'appoint électrique
- W+ Gamme en R134a pour les modèles DRCC 33 et DRC 66
- W+ Gamme en R410a pour le modèle DRCC 100

MODÈLE	DRCC 33 *	DRC 66 *	DRCC 100 *
Capacité	1.37 L/h	2.83 L/h	4.16 L/h
Extraction par jour	33 L	68 L	100 L
Débit d'air	320 m³/h	560 m³/h	1000 m³/h
Niveau sonore (distance)	38 dB	40 dB	53 dB
Alimentation	230 V	230 V	230 V
Courant nominal (35°C - 95% HR)	3 A	4.9 A	7.2 A
Puissance max. absorbée (32°C - 95% HR)	460 kW	890 kW	1830 kW
Humidité relative	45 - 98% HR	40 - 95% HR	50 - 98% HR
Température	-10°C - 33°C	-10°C - 33°C	-10°C - 33°C
Gaz	R134a	R134a	R410a
Appoint électrique inclus	Sur demande en option		
Diamètre bouchon condensation	16 mm	16 mm	16 mm
Dimension unité (l / L / h)	652 * 260 * 662 mm	936 * 309 * 708 mm	1172 * 871 * 315 mm
Dimension carton (l / L / h)	830 * 780 * 305 mm	1005 * 765 * 360 mm	1425 * 892 * 400 mm
Poids net	33 kg	52 kg	81 kg
Poids brut	37 kg	56 kg	85 kg
Garantie toutes pièces	2 ans	2 ans	2 ans

* Test réalisé à 30°C de température d'air et 80% d'humidité
* Limite de fonctionnement :
- Température : 10°C - 32°C
- Humidité relative : 40% - 90%

ACCESSOIRES

- Manuel d'utilisation
- Chauffage d'appoint électrique en option
- Thermostat et hygromètre ambiant ou gainé en option





Spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception et la distribution d'équipements pour piscine, notre entreprise est davantage connue pour ses gammes de pompes à chaleur.

Par ailleurs, forts de nos précédentes **expériences**, de la **qualité** et de la **performance** des produits distribués, nous avons développé depuis de nombreuses années d'autres gammes de produits, dont des **pompes de filtration** sous la marque **WPump**.

Cette marque propose des gammes complètes de pompes de filtration couvrant l'ensemble des besoins des bassins privés :

- So Flow-S : Notre pompe de filtration à vitesse simple, **économique et facile d'utilisation**,
- So Flow-V : Notre pompe de filtration à vitesse variable et **adaptable à tous les bassins** ;
- So Power-S : Notre pompe de filtration à vitesse simple, **puissante et facile d'utilisation** ;
- So Power-C : Notre pompe de filtration à vitesse variable, **puissante et adaptable à tous types de bassins**.

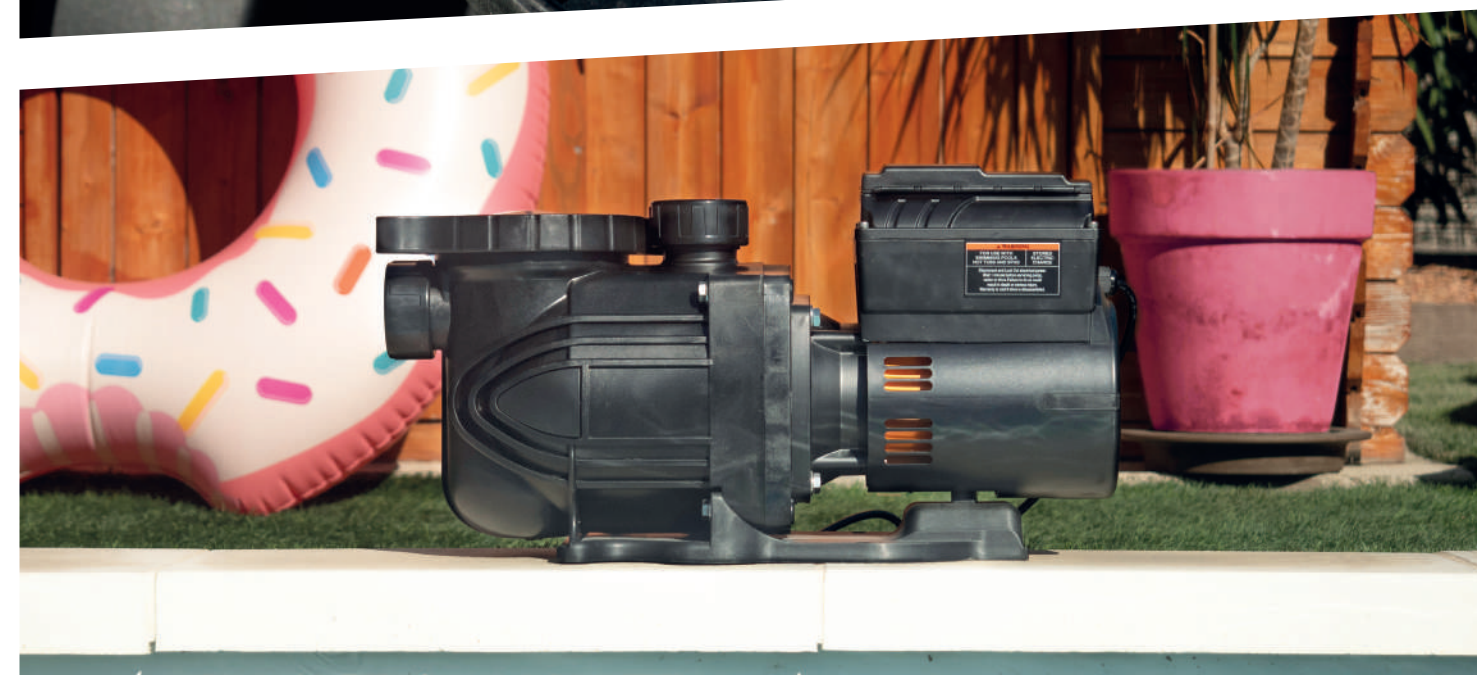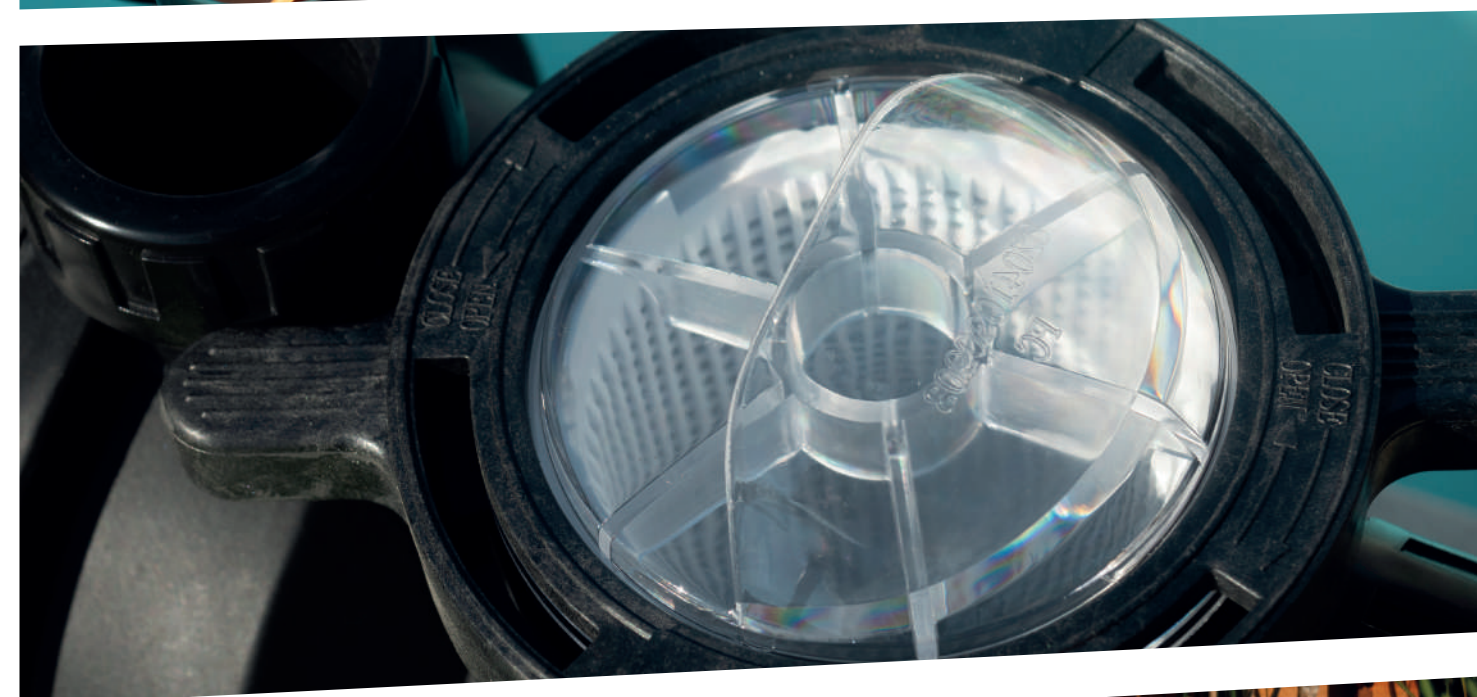



SO FLOW-S



- W+** Pompe de filtration à vitesse simple
- W+** Intuitive et simple d'utilisation
- W+** Compatible également en eaux salées
- W+** Auto-amorçante




- W+** Silence control : peu de vibration et très silencieuse
- W+** Robuste et fiable grâce à la qualité de matériaux utilisés
- W+** Peu d'entretien grâce à un panier pré-filtre

CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette pompe est dite auto-amorçante grâce au design particulier de son diffuseur et de ses turbines.

MODÈLE	SFS 0.5	SFS 0.75	SFS 1	SFS 1.5
Vitesse de rotation	2850 T/mn			
Puissance utile	0.5 CV 370 W	0.75 CV 550 W	1 CV 750 W	1.5 CV 1100 W
Courant nominal	3 A	4 A	4.85 A	7.85 A
Consommation	680 W	950 W	1115 W	1800 W
Diamètre de raccord	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm
Type de moteur	Asynchrones deux pôles			
Carrosserie	Polypropylène et fibre de verre			
Roulement	Roulement graphite et céramique			
Axe moteur	INOX AISI 420			
Corps du moteur	Aluminium L-2521			
Bouchon de vidange	Oui			
Fermeture du couvercle	Fermeture quart de tour			
Débit à 8 mce	12.5 m³/h	15 m³/h	17 m³/h	19 m³/h
Puissance acoustique à 1 m	65 dB	67 dB	68 dB	70 dB
Alimentation	220-240V/50Hz			
Dimension unité (l/L/h)	550x238x330 mm	550x238x330 mm	550x238x330 mm	570x238x330 mm
Dimension carton (l/L/h)	560x265x360 mm	560x265x360 mm	560x270x370 mm	580x270x370 mm
Poids net	8.7 kg	9.3 kg	10.5 kg	13.7 kg
Poids total	10.2 kg	10.8 kg	12 kg	14.7 kg
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans

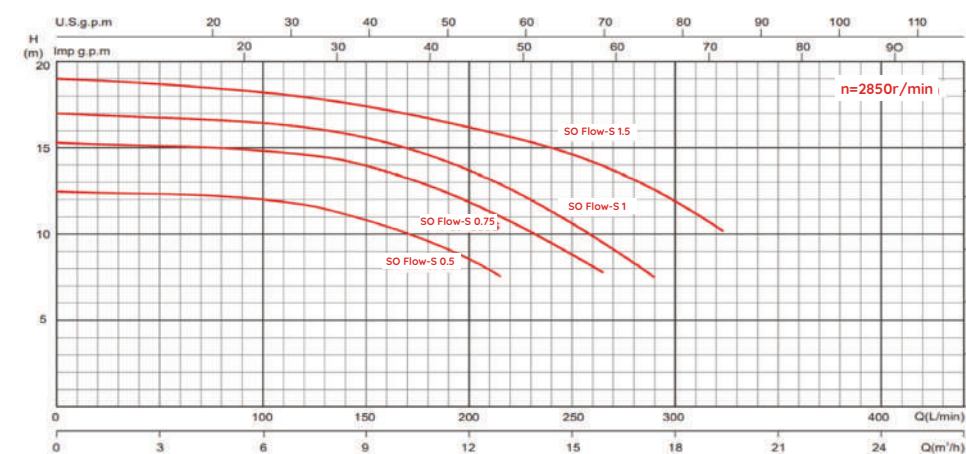

ACCESSOIRES

- Panier pré-filtre (Volume: 1.9 Litres)
- Silent bloc
- Livrée avec son câble de connexion





SO POWER-S



- W+

Pompe de filtration à vitesse simple
- W+

Silence control : peu de vibration et très silencieuse
- W+

Intuitive et simple d'utilisation
- W+

Robuste et fiable grâce à la qualité de matériaux utilisés
- W+

Compatible également en eaux salées
- W+

Durée de vie optimale - Grâce à son système intelligent de protection intégré
- W+

Peu d'entretien grâce à un large panier pré-filtre
- W+


Auto-amorçante

CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
Si le préfiltre de votre pompe de filtration est trop plein, la pompe force, ce qui entrainera une perte de puissance et donc de performance.

MODÈLE	SPS 0.5	SPS 0.75	SPS 1	SPS 1.5	SPS 2	SPS 3
Vitesse de rotation	2850 T/mn					
Puissance utile	0.5 CV 370 W	0.75 CV 550 W	1 CV 750 W	1.5 CV 1100 W	2 CV 1500 W	3 CV 2200 W
Courant nominal	2.96 A	4.13 A	4.85 A	7.39 A	9.13 A	11.30 A
Consommation	680 W	950 W	1115 W	1700 W	2100 W	2600 W
Diamètre de raccord	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm
Type de moteur	Asynchrones deux pôles					
Carrosserie	Polypropylène et fibre de verre					
Roulement	Garniture EagleBurgman BT					
Axe moteur	INOX AISI 420					
Corps du moteur	Aluminium L-2521					
Bouchon de vidange	Oui					
Fermeture du couvercle	Fermeture quart de tour					
Débit à 8 mce	10 m³/h	15.5 m³/h	17 m³/h	21 m³/h	23 m³/h	33 m³/h
Puissance acoustique à 1 m	60 dB	62 dB	62 dB	62 dB	64 dB	68 dB
Alimentation	220V/50Hz					
Dimension unité (l/L/h)	595x256x273 mm	595x256x273 mm	615x256x273 mm	615x256x273 mm	640x256x273 mm	640x256x273 mm
Dimension carton (l/L/h)	630x270x320 mm	630x270x320 mm	630x270x320 mm	630x270x320 mm	680x270x320 mm	680x270x320 mm
Poids net	10.9 kg	11.8 kg	12.4 kg	14.3 kg	15 kg	17.7 kg
Poids total	12.4 kg	13.3 kg	13.9 kg	15.8 kg	16.5 kg	19.7 kg
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans

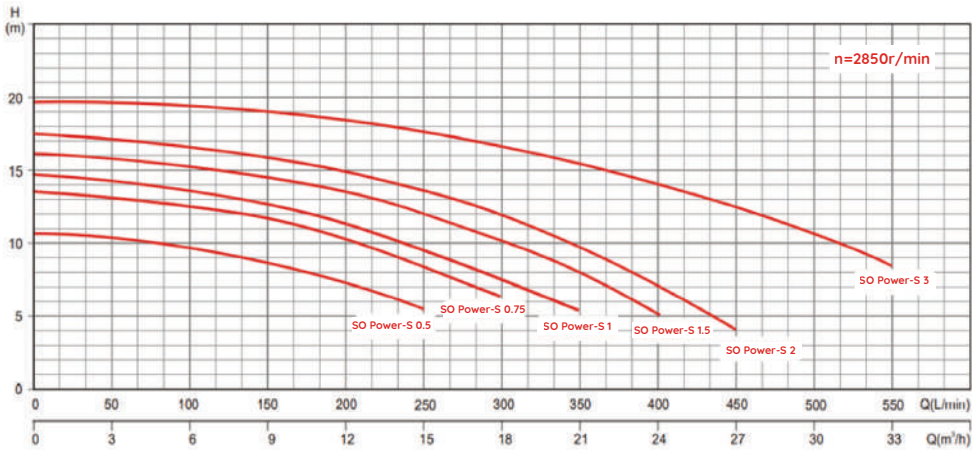

ACCESSOIRES

- Panier pré-filtre
(Volume: 2.2 Litres)

- Silent bloc

- Livrée avec son
câble de connexion
-



WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES



SO FLOW-V



- W+ Pompe de filtration à vitesse variable
- W+ Optimisation du rendement de filtration
- W+ Intuitive et simple d'utilisation
- W+ Compatible également en eaux salées
- W+ Peu d'entretien grâce à un panier pré-filtre
- W+ Auto-amorçante
- W+ Silence control : peu de vibration et très silencieuse
- W+ Pompe automatique avec mémorisation des derniers modes de fonctionnement
- W+ Durée de vie optimale - Grâce à son système intelligent de protection intégré
- W+ Robuste et fiable grâce à la qualité des matériaux utilisés



CONTRÔLEUR
ÉCRAN ET CLAVIER


CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec une pompe de filtration à vitesse variable, il est possible de moduler le débit en fonction de la propreté du bassin, de la fréquentation de la piscine, des conditions climatiques...

MODÈLE	SFV 1
Vitesses prédéfinies	Basse 1500 T/mn Moyenne 2850 T/mn Haute 3450 T/mn
Vitesse de rotation	750 - 3450/25 T/mn
Puissance utile	1 CV 750 W
Courant nominal	0.4 - 5.2 A
Consommation	Basse 100-200 W Moyenne 300-600 W Haute 600-1200 W
Diamètre de raccord	ø50 mm
Type de moteur	Synchrone à aimant permanent
Carrosserie	Polypropylène et fibre de verre
Roulement	Roulement graphite et céramique
Axe moteur	INOX AISI 420
Corps du moteur	Aluminium L-2521
Bouchon de vidange	Oui
Fermeture du couvercle	Fermeture quart de tour
Débit à 8 mce	17 m³/h
Puissance acoustique à 1 m	52 - 65 dB
Alimentation	220-240V/50-60Hz
Dimension unité (l/L/h)	621x238x330 mm
Dimension carton (l/L/h)	630x270x370 mm
Poids net	10.5 kg
Poids total	12 kg
Garantie	3 ans

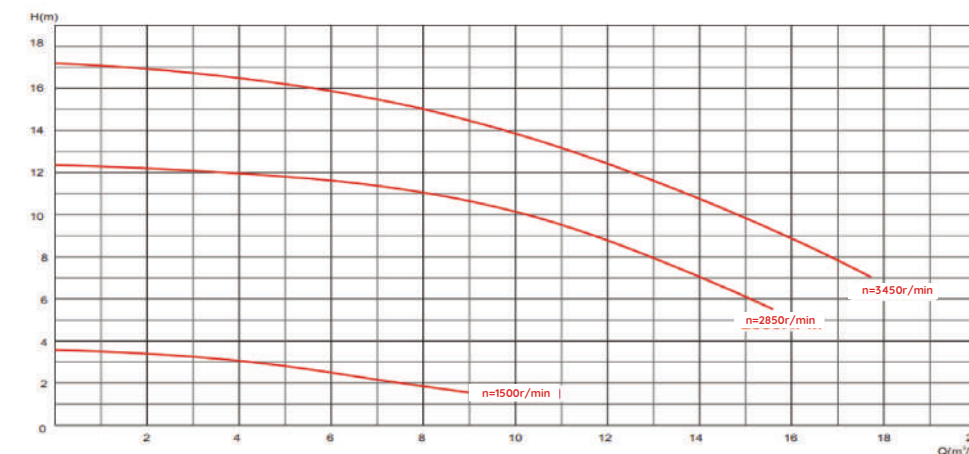

ACCESSOIRES

- Panier pré-filtre (Volume: 1.9 Litres)
- Silent bloc
- Livrée avec son câble de connexion



WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES



SO POWER-C



- W+ Pompe de filtration à vitesse variable
 - W+ Optimisation du rendement de filtration
 - W+ Intuitive et simple d'utilisation
 - W+ Compatible également en eaux salées
 - W+ Silence control : peu de vibration et très silencieuse
 - W+ Peu d'entretien grâce à un large panier pré-filtre
- W+ Auto-amorçante
 - W+ Pompe automatique avec mémorisation des derniers modes de fonctionnement
 - W+ Contrôleur équipé d'un écran LCD et d'un clavier
 - W+ WIFI Control
 - W+ Robuste et fiable grâce à la qualité des matériaux utilisés




CONTRÔLEUR + WIFI
ÉCRAN LCD ET CLAVIER

CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
L'ensemble du volume de la piscine doit être filtré entre 4 et 6 heures pour obtenir un résultat optimal. Le débit de la pompe doit donc être adapté pour répondre à ces besoins.

MODÈLE	SPC 1.5
Vitesses prédéfinies	Basse 1725 T/mn Moyenne 2760 T/mn Haute 3450 T/mn
Vitesse de rotation	750 - 3450/25 T/mn
Puissance utile	1.5 CV 1100 W
Courant nominal	0.65 - 7.39 A
Consommation	Basse 150-300 W Moyenne 500-900 W Haute 800-1700 W
Diamètre de raccord	ø50 mm (ø48 mm)
Type de moteur	Synchrone à aimant permanent
Carrosserie	Polypropylène et fibre de verre
Roulement	Garniture EagleBurgman BT
Axe moteur	INOX AISI 420
Corps du moteur	ADC12 Aluminium
Bouchon de vidange	Oui
Fermeture du couvercle	Fermeture quart de tour
Débit à 8 mce	22 m³/h
Puissance acoustique à 1 m	45 ~ 65 dB
Alimentation	220-240V/50-60Hz
Dimension unité (l/L/h)	635x256x190 mm
Dimension carton (l/L/h)	660x280x340 mm
Poids net	13.5 kg
Poids total	14.5 kg
Garantie	3 ans

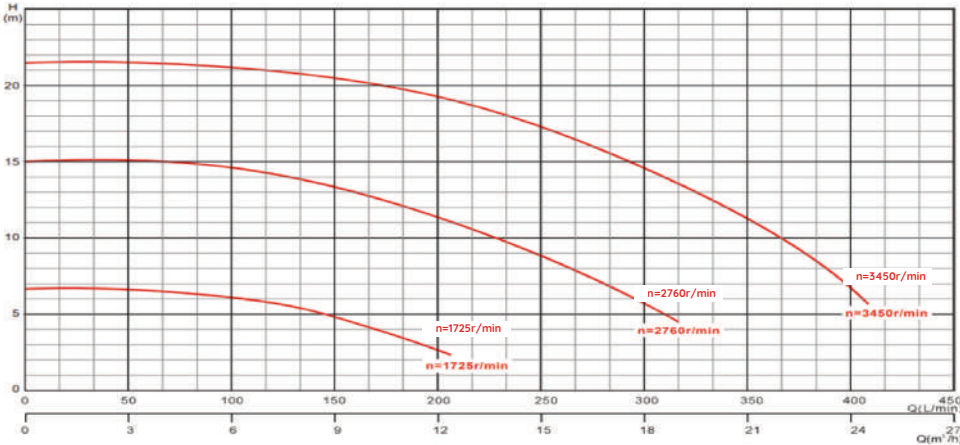

ACCESSOIRES

- Panier pré-filtre (Volume: 2.2 Litres)
- Silent bloc
- Livrée avec son câble de connexion





SO-CLEAR 35 / SO-CLEAR 70



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	SO-Clear 35	SO-Clear 70
Volume de bassin max	Jusqu'à 35 m ³	Jusqu'à 70 m ³
Surface de filtration	4.7 m ²	9.3 m ²
Diamètre de raccord	ø50 mm	ø50 mm
Structure	Polypropylène chargé de fibre de verre	
Débit max	5.7 m ³ /h	11.4 m ³ /h
Pression maximale	3 bars	3 bars
Nombre de cartouche	1	1
Dimension unité (h*L)	677x402 mm	930x402 mm
Garantie	2 ans	2 ans


ACCESSOIRES

Raccords hydrauliques
Purge d'air
Manomètre



- W+ Cartouche haute qualité réutilisable
- W+ Facile d'entretien
- W+ Compatible en eaux salées

- W+ Économe en eau
- W+ Facilité d'installation
- W+ Grande finesse de filtration : 25 microns

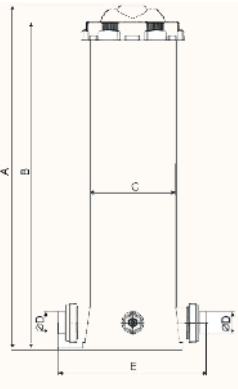

DIMENSIONS					
Modèles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
So-Clear 35	677	632	235	38,1	402
So-Clear 70	930	885	235	38,1	402

SO-CLEAR 170



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	SO-Clear 170
Volume de bassin max	Jusqu'à 170 m ³
Surface de filtration	29.7 m ²
Diamètre de raccord	ø63 mm
Structure	Polypropylène chargé de fibre de verre
Débit max	29.8m ³ /h
Pression maximale	3 bars
Nombre de cartouches	4
Dimension unité (h*L)	1070 x 616 mm
Garantie	2 ans


ACCESSOIRES

Raccords hydrauliques
Purge d'air
Manomètre



- W+ Cartouches haute qualité réutilisable
- W+ Facile d'entretien
- W+ Compatible en eaux salées

- W+ Économe en eau
- W+ Facilité d'installation
- W+ Grande finesse de filtration : 25 microns

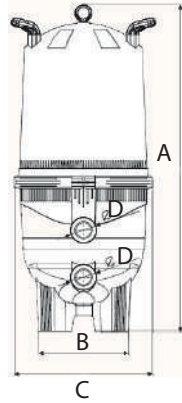

DIMENSIONS				
Modèles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
So-Clear 170	1070	430	612	50,8



S4S
SWAY FOR SAVING



ÉCONOMISEZ DE L'ÉNERGIE SUR LA FILTRATION DE VOTRE PISCINE

TRANSFORMEZ VOTRE POMPE DE FILTRATION EN POMPE A VITESSE VARIABLE !

Grâce à S4S, contrôlez la fréquence électrique de votre pompe de filtration pour l'ajuster à vos besoins et réduire votre consommation énergétique.



- W+** Ecran LCD pour le réglage de la vitesse et de l'heure
- W+** Protection thermique et protection contre les surcharges
- W+** Réglages manuels ou automatiques
- W+** Branchement effectué entre la pompe de filtration et sa protection

- W+** Programmation des plages horaire
- W+** 4 réglages de vitesse par défaut :
 - Economie (1200RPM)
 - Efficiency (1800RPM)
 - High (2100RPM)
 - Lavage à contre-courant (3400RPM)



PANIER PRÉ-FILTRE

Le panier pré-filtre permet la filtration mécanique des gros éléments aspirés et non retenus par le ou les skimmer.



RACCORDS HYDRAULIQUES

Permet de faire la connexion entre la pompe de filtration et le circuit hydraulique.



CARTOUCHE


La cartouche en matière synthétique est l'élément filtrant que l'eau traverse.



WPure regroupe l'ensemble des produits de **traitement de l'eau** développés par notre société. Nos équipes travaillent avec notre partenaire historique, la société **Bright Blue**, **fabriquant européen** de produits de traitement, pour vous proposer des gammes répondant à l'ensemble de vos besoins :

- Un électrolyseur au sel, le **Colibri CC**, plus simple à installer et plus intuitif encore à l'utilisation,
- L'**Electral**, notre électrolyseur basse salinité, fonctionne dans une plage comprise entre 0,5g et 1,5g de sel par litre d'eau,
- Notre régulateur pH, le **Sanus Compact**.

Cette marque nous permet de répondre à l'ensemble de vos besoins, tout en vous garantissant **innovation, technologie, performance et fiabilité**.

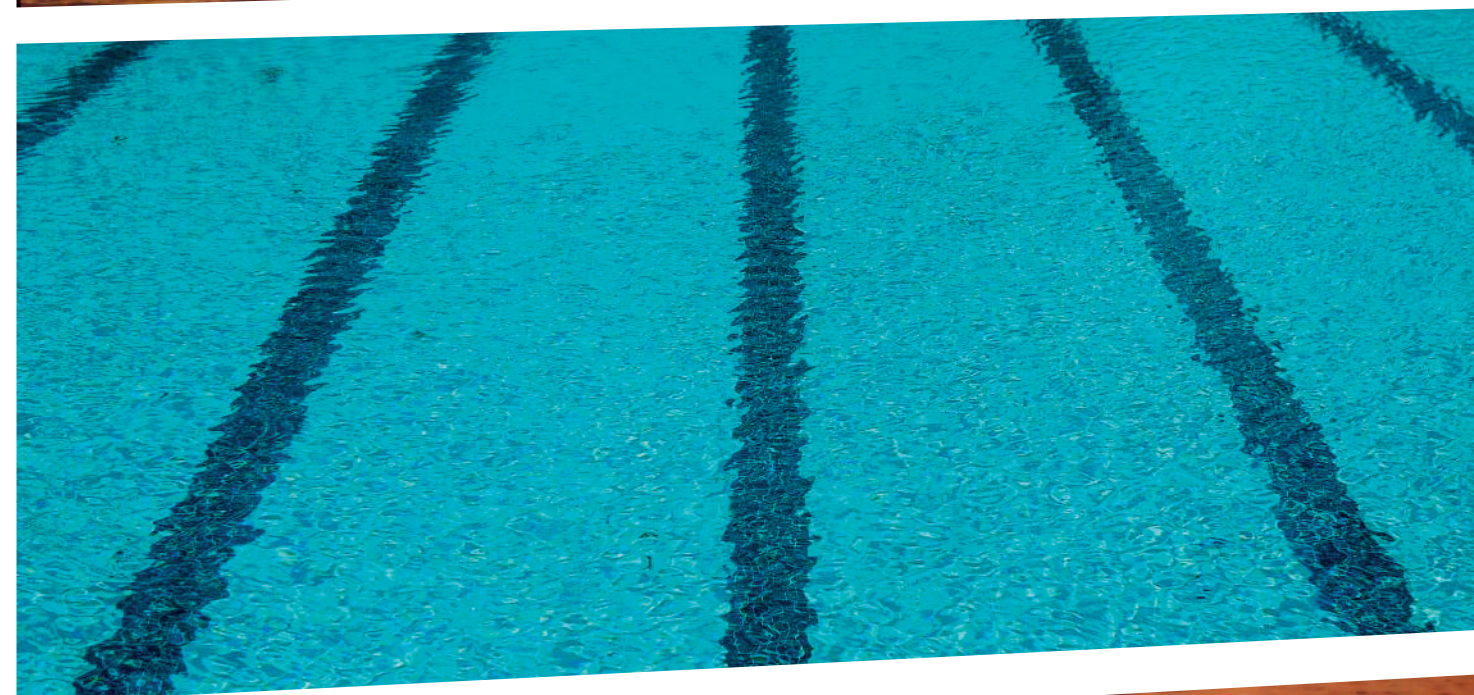




PLUMA CC5



- Menu de programmation simple et intuitif
- Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus efficace que les unités bipolaires
- Production réglable de 0 à 100%
- Électrolyse électronique avec compteur de temps
- Détecteur de gaz libre
- Sonde de température avec fonction hiver automatique
- Contact électrique pour volet automatique
- Compact, léger et facile à installer


CARACTÉRISTIQUES

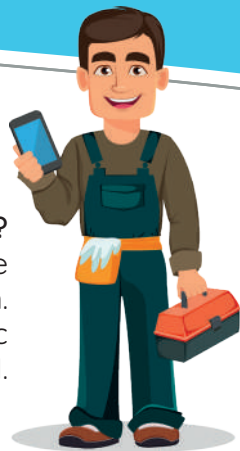

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le contrôle Redox mesure et règle le taux de désinfectant, il donne l'image du pouvoir désinfectant de la piscine à un instant T et rectifie la désinfection. L'analyse de cet appareil dépend de la valeur du pH et du chlore libre, donc le contrôle Redox est associé impérativement à un régulateur de pH.

MODÈLE	PLUMA CC5
Alimentation	220/240Vac 50/60Hz
Cellule	Autonettoyante avec revêtement MMO monopolaire
Durée de vie cellule *	10 000 h
Concentration de sel	3 à 5 Kg/m³
Débit d'eau	5 m³/h à 30 m³/h
Inversion de polarité	Réglable de 3 à 8 h
Pression d'eau	Testée à 5 bars
Plage de température de l'eau	De 12°C à 40°C
Installation	Verticale et horizontale
Température ambiante	Testée à 50°C
Connexion de cellule	ø63mm (réducteur ø63/50mm inclus)
Garantie	5 ans électronique / jusqu'à 3 ans ou jusqu'à 10 000 heures cellule*

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'exécution et du bilan hydraulique et chimique.

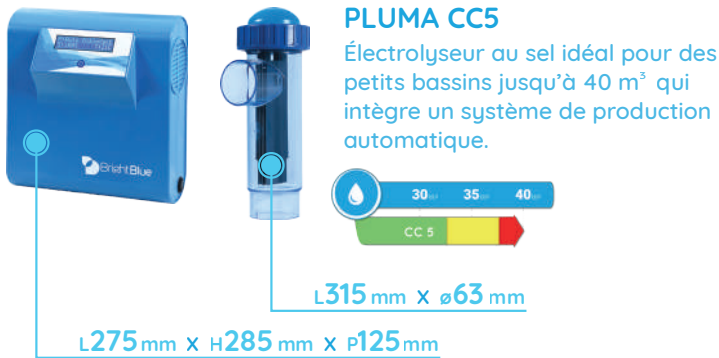

ACCESSOIRES

- Bouchons d'hivernage
- Sonde de température d'eau
- Fixation murale extérieure du coffret (simple et rapide)
- Réducteur 63/50

EN OPTION

- Kit ORP complet (sonde ORP + collier de prise en charge + 2 solutions tampons + plugin à raccorder sous le coffret)



COLIBRI CC



- + Menu de programmation simple et intuitif
- + Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus efficace que les unités bipolaires
- + Production réglable de 0 à 100%
- + Électrolyse électronique avec compteur d'heures d'utilisation
- + Affichage de la quantité de sel à rajouter
- + Détecteur de gaz libre
- + Sonde de température avec fonction hiver automatique
- + Contact électrique pour volet automatique
- + Compact, léger et facile à installer

CARACTÉRISTIQUES




LE SAVIEZ-VOUS ?
Le principe d'électrolyse consiste à envoyer un courant électrique dans une électrode pour décomposer le sel en chlore naturel et en soude caustique, on peut donc dire qu'une piscine au sel est malgré tout traitée au chlore !

MODÈLE	COLIBRI CC
Alimentation	220/240Vac 50/60Hz
Cellule	Autonettoyante avec revêtement MMO monopolaire
Durée de vie cellule *	15 000 h
Concentration de sel	3 à 5 Kg/m³
Débit d'eau	5 m³/h à 30 m³/h
Inversion de polarité	Réglable de 3 à 8 h
Pression d'eau	Testée à 5 bars
Plage de température de l'eau	De 12°C à 40°C
Installation cellule	Verticale et horizontale
Température ambiante	Testée à 50°C
Connexion de cellule	ø63 mm (réducteur ø63/50 mm inclus)
Garantie	5 ans électronique / jusqu'à 4 ans ou jusqu'à 15 000 heures cellule*

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'exécution et du bilan hydraulique et chimique.



COLIBRI CC
Électrolyseur au sel idéal pour des piscines privées jusqu'à 240 m³ qui intègre un système de production automatique. 5 modèles de 60 à 240 m3.

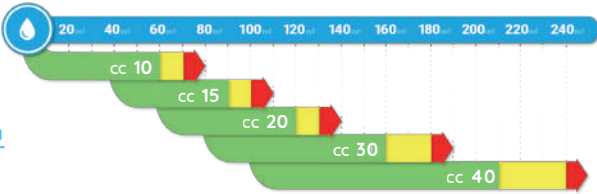

ACCESSOIRES

- Bouchons d'hivernage
- Sonde de température d'eau non immergée
- Fixation murale extérieure du coffret (simple et rapide)

EN OPTION

- Kit ORP complet (sonde ORP + collier de prise en charge + 2 solutions tampons + plugin à raccorder sous le coffret)



CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
L'analyse automatique de l'eau de piscine est un moyen pour minimiser l'utilisation de produits néfastes pour la nature.

ELECTRAL




MODÈLE	ELECTRAL
Alimentation	220/240Vac 50/60Hz
Cellule	Autonettoyante avec revêtement MMO monopolaire
Durée de vie cellule *	6 000 h
Concentration de sel	0.5 à 1.5 g/l (10 % de la valeur standard)
Débit d'eau	5 m³/h à 30 m³/h
Inversion de polarité	Réglable de 3 à 6 h
Pression d'eau	Testée à 5 bars
Plage de température de l'eau	De 12°C à 40°C
Température ambiante	Testée à 50°C
Installation	Verticale et horizontale
Connexion de cellule	ø63 mm(réducteur ø63/50 mm inclus)
Refroidissement	Avec ventilation forcée
Garantie *	Jusqu'à 2 ans ou 6000 heures cellule

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'exécution et du bilan hydraulique et chimique.



ELECTRAL
Électrolyseur basse salinité avec affichage numérique et boîtier en polycarbonate très résistant. Idéal pour les piscines intérieures ou des piscines avec des éléments métalliques en contact avec le sel. 2 modèles de 70 à 90 m3.

L315 mm X ø63 mm
L275 mm X H285 mm X P125 mm



ACCESSOIRES

- Bouchons d'hivernage
- Sonde de température d'eau
- Fixation murale extérieure du coffret (simple et rapide)

EN OPTION

- Kit ORP complet (sonde ORP + collier de prise en charge + 2 solutions tampons + plugin à raccorder sous le coffret)

- Menu de programmation simple et intuitif
- Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus efficace que les unités bipolaires
- Production réglable de 0 à 100%
- Électrolyse électronique avec compteur d'heures d'utilisation
- Fonctionne de 0.5 à 1.5g de sel par litre d'eau
- Idéal pour les piscines avec des équipements inox
- Détecteur de gaz libre
- Sonde de température avec fonction hiver automatique
- Contact électrique pour volet automatique
- Compact, léger et facile à installer
- Compatible avec les bassins à structure métallique



WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES

SANUS COMPACT



- Menu de programmation simple et intuitif
- Système ENCODER avec interface conviviale et simple
- Alarme électronique de temporisation permettant d'éviter le surdosage pH
- Calibrage automatique avec 2 solutions tampons
- Plage de mesure du pH très large (1 à 13,8)
- Grande précision de l'échelle du pH $\pm 0,01$
- Injection progressive du pH
- Longue durée de vie de l'électrode de pH*

* Durée de vie variable en fonction de l'installation et de la qualité de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES



LE SAVIEZ-VOUS ?
Si l'on veut une piscine saine, la vérification du pH doit s'effectuer au moins une fois par semaine en intersaison et au minimum 2 fois par semaine en saison.

MODÈLE	SANUS
Alimentation	220/240Vac 50/60Hz
Pompe de pH	Péristaltique
Échelle pH	1 $\rightarrow$ 13,8
Précision pH	$\pm 0,01$
Débit d'injection	0 - 4,5 l/h
Pression d'injection	1 Bar
Plage de température de l'eau	Jusqu'à 40°C
Température ambiante	Testée à 50°C
Solutions Tampon	4 & 7
Garantie	2 ans

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'exécution et du bilan hydraulique et chimique.



SANUS COMPACT
Système de mesure et de régulation numérique du pH pour les piscines privées, publiques et collectivités.

L155 mm X H145mm X P85 mm

ACCESSOIRES

- Colliers de prise en charge
- Solutions tampon inclus
- Sonde pH inclus

EN OPTION

- Tube d'aspiration avec sonde de niveau de pH

WPOOL

WPUMP

WPURE

WSERVICES



CELLULE ELECTROLYSE BBCC P10*
Cellule électrolyse 5 plaques courtes pour colibri CC10



CELLULE ELECTROLYSE BBCC P15*
Cellule électrolyse 7 plaques courtes pour colibri CC15



CELLULE ELECTROLYSE BBCC P20*
Cellule électrolyse 9 plaques courtes pour colibri CC20



CELLULE ELECTROLYSE BBCC P30*
Cellule électrolyse 9 plaques longues pour colibri CC30



CELLULE ELECTROLYSE BBCC P40*
Cellule électrolyse 11 plaques longues pour colibri CC4



SONDE REDOX
Pièce essentielle pour contrôler le traitement de votre piscine, cette sonde permet de mesurer la conductivité du bassin pour affiner l'équilibre de la piscine. Câble 3m avec prise BNC.



KIT ORP PLUG IN
Ce kit permet d'automatiser le traitement de l'eau de votre bassin. Il inclut la carte d'analyse qui sera à connecter à votre appareil compatible, ainsi que la sonde Redox et les solutions de calibrage.



SONDE PH
La sonde pH permet la mesure du taux d'acidité de la piscine. Câble de 3m avec prise BNC.



KIT POOL TERRE
Le kit pool terre est un équipement qui permet d'évacuer vers la terre les courants (statiques, de défaut de l'habitation, ou d'appareillages de la piscine), présents dans l'eau de votre piscine lors de l'utilisation d'un électrolyseur au sel.



TUBE SANTOPRENE
Ce tube, placé dans la pompe péristaltique et combiné avec son action, permet de créer le phénomène de circulation pour le dosage du liquide de régulation pH.



TUBE D'ASPIRATION AVEC SONDE FIN DE BIDON
A placer directement dans le bidon, il limitera l'évaporation du liquide, facilitera l'aspiration et indiquera à votre appareil compatible qu'il est nécessaire de le renouveler rapidement.



EZHUB
Une chambre d'analyse est un connecteur comprenant quatre positions qui permet l'installation facile de l'ensemble des sondes de votre piscine. S'adapte sur des canalisations de Ø63 et Ø50 avec une réduction, livré en sachet avec 5 bouchons 1/2 + 3 bouchons 3/4 + 2 réducteurs 63/50.



POMPE PÉRISTALTIQUE
Cette pompe injecte soit du pH, soit du chlore, permettant de traiter la piscine. Pour EZPOOL, elle est combinée au boîtier EZ2.

*Visuel non contractuel



Connectez et contrôlez vos piscines avec EZPool


EZPool, est une **solution évolutive** pensée pour les professionnels permettant de **connecter et de contrôler ses piscines**. EZPool a été conçue pour s'adapter à tous les locaux techniques et à tous les produits. Cette solution permet aux professionnels de la piscine la **sécurisation de leurs données et celles de leurs clients**, un **accompagnement personnalisé** et une **source de profit complémentaire**. Jusqu'à présent, EZPool regroupait le boîtier EZ1 et un second boîtier EZ2.

EZ1 permet de **connecter** la piscine et l'ensemble des éléments du local technique avec le WIFI. Il **collecte** les données de la piscine à distance, en temps réel et les **analyse**. EZ1 permet de gérer la pompe de filtration, la lumière de la piscine et d'avoir la connectivité avec le local technique.

Le boîtier EZ2 vient en complément d'EZ1. Ce boîtier permet de gérer la qualité de l'eau, d'avoir des informations sur le volet électrique, et des options comme connecter jusqu'à 3 produits dont la pompe à chaleur.

Et la nouveauté de cette année est **EZ EVO**. C'est une version améliorée d'EZPool qui possédera toutes les fonctionnalités du boîtier EZ1 et EZ2 en un seul boîtier et auxquelles s'ajoutent la possibilité de gérer :

- Les pompes de filtrations variables,
- Un projecteur multi-couleurs,
- L'ensemble des fonctionnalités de la pompe à chaleur et de la pompe de filtration,
- Le niveau d'eau et le pilotage d'électrovannes.

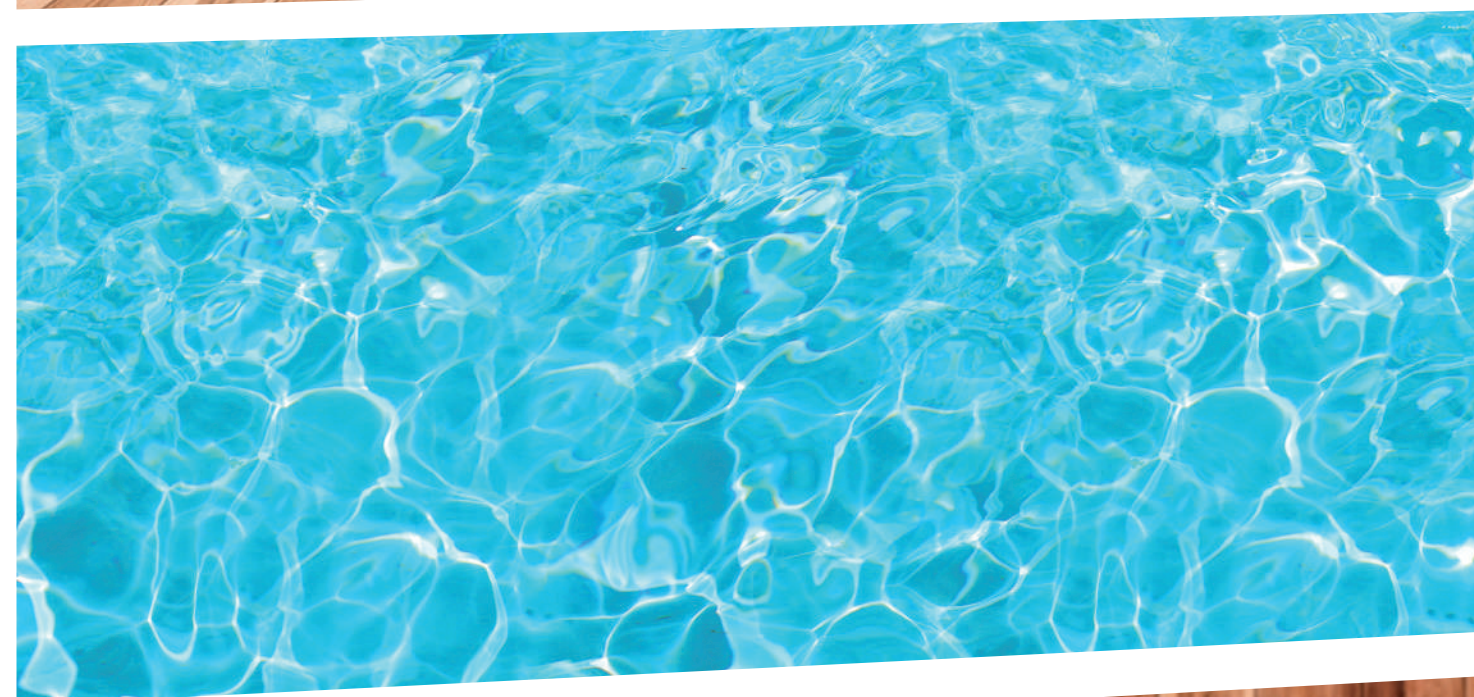




Obtenez gratuitement l'application EZPool et supervisez à distance tous vos équipements de piscine de manière simple et intuitive.

Grâce à EZPool, vous pourrez gérer à distance et du bout du doigt le bon fonctionnement de l'ensemble des appareils techniques de la piscine : pompe de filtration, traitement, température...

Cet outil permet également une prévention efficace : grâce à la réception d'alertes en temps réel vos interventions seront optimisées. Vous pourrez régler à distance certaines interventions, limitant ainsi vos déplacements.

Notre équipe pourra également vous accompagner dans la gestion de votre parc piscine, mais aussi vous donner certaines clefs afin de mieux suivre vos clients et générer des ventes additionnelles.

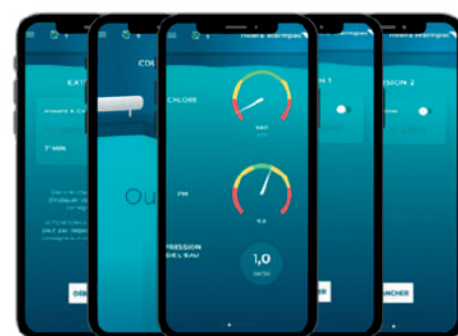

Connectez

EZPool utilise le wifi pour connecter la piscine et ses équipements



Simplifiez

EZPool vous envoie les informations relatives à l'ensemble des éléments de la piscine. Vous pourrez superviser à distance la manière dont votre client utilise sa piscine.



Économisez

Vous réaliserez des économies de temps et de ressources en éliminant les déplacements inutiles. Vous générerez également des ventes additionnelles. De son côté, le client pourra optimiser l'utilisation de ses équipements et réaliser lui aussi des économies.

Les avantages pour le professionnel



Installation gagnante

L'installation des boîtiers EZ est un avantage sur le long terme : elle vous permettra d'effectuer des ventes additionnelles et de fidéliser votre client grâce à votre proactivité.



Visualisation à distance de votre parc de piscines

Supervisez d'un simple coup d'œil tous les bassins que vous gérez.



Proactivité

Intervenez à distance sur n'importe quel bassin de votre parc, plus besoin de vous déplacer !



Une source de ventes additionnelles

L'application EZ Pool est compatible avec tous types d'équipements piscine et permet de centraliser et simplifier leur utilisation. De quoi fidéliser vos clients et booster les ventes !

Les avantages pour vos clients : démarquez vous commercialement



Social

Démarquez vous en vendant une piscine connectée ! Votre client en sera fier.



Economique

La solution EZ Pool permettra de réaliser des économies d'énergie en optimisant le fonctionnement de chaque appareil.



Simplicité

Votre client sera guidé tout au long de la saison d'utilisation de sa piscine.



Supervision

Allez plus loin dans l'accompagnement de vos clients et rassurez le grâce au pilotage à distance.

ez POOL APP

CONNECTEZ
SIMPLIFIEZ
ECONOMISEZ



CONNECTEZ ET CONTRÔLEZ VOTRE PISCINE AVEC VOTRE SMARTPHONE

ENERGY CONTROL

Maîtrisez votre consommation et faites des économies d'énergie.

OVER THE AIR TECHNOLOGY

Profitez des dernières mises à jour automatiques.

TECHNOLOGY CONTROL

Contrôlez l'ensemble des appareils de votre local technique depuis votre application.

ECO CONSCIOUS

Maîtrisez et réduisez l'impact environnemental de votre bassin.

PREMIUM QUALITY SERVICE

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé.

LE COFFRET CONTIENT:

- Une boîte de commande à distance avec connexion WIFI
- Un câble de branchement
- Une sonde de température d'air
- Une sonde de température d'eau
- Une sonde de débit d'eau

FONCTIONNALITÉS

- Connexion WIFI
- Information sur la température de l'air et de l'eau
- Information sur le débit d'eau
- Gestion de plusieurs piscines
- Gestion de la pompe de filtration en mode auto
- Gestion de l'éclairage de votre piscine
- Accès partagé possible via différents smartphones
- Supervision de la piscine et de ses équipements



EZ 1



EZ 2



LE COFFRET CONTIENT:

- Un boîtier EZ2 (se connecte à EZ1)
- Une sonde Redox
- Une sonde pH
- Une sonde de pression
- Un contact sec externe 1
- Un contact sec externe 2
- Un contact sec externe 3

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle du niveau de chlore, de pH et de la pression d'eau
- Gestion des appareils de traitement d'eau
- Vérification de l'ouverture ou la fermeture de votre volet roulant
- Planification de l'éclairage
- Planification du fonctionnement du robot de piscine
- Connectez jusqu'à trois accessoires au boîtier



Le boîtier qui connecte
VOTRE PISCINE & VOTRE JARDIN

ez POOL
APP

CONNECTEZ ET CONTRÔLEZ VOTRE PISCINE & VOTRE JARDIN AVEC VOTRE SMARTPHONE

- ✓ Contrôlez votre niveau de chlore
- ✓ Contrôlez votre pression d'eau
- ✓ Gérez votre pompe de filtration en mode auto
- ✓ Gérez vos appareils de traitement d'eau
- ✓ Allumez ou éteignez votre pompe à chaleur
- ✓ Allumez ou éteignez les lumières de votre jardin
- ✓ Contrôlez votre niveau de pH
- ✓ Vérifiez l'ouverture ou la fermeture de votre volet roulant
- ✓ Planifiez l'éclairage de votre piscine
- ✓ Gérez votre niveau d'eau pour les bassins à débordement
- ✓ Planifiez le fonctionnement de votre robot de piscine
- ✓ De nouvelles fonctionnalités régulièrement ajoutées



CONNECTEZ
SIMPLIFIEZ
ECONOMISEZ



LE COFFRET CONTIENT

- ✓ 1 BOÎTIER EVO
- ✓ 1 EZ HUB (avec bouchon et réducteurs)
- ✓ 1 Détecteur de débit
- ✓ 1 Sonde pH
- ✓ 1 Sonde ORP
- ✓ 1 Sonde de température d'eau
- ✓ 1 Sonde de température d'air
- ✓ 1 Sonde de pression
- ✓ 1 Kit solution tampon
- ✓ 1 Adaptateur male/male 3/4"
- ✓ 2 Porte-sondes

ezpool.app





Notre société a toujours eu à cœur de vous offrir les **meilleurs services** afin de répondre à vos besoins en tant que professionnels. C'est pourquoi nous avons créé l'activité WServices, dans le but de **quantifier et de qualifier l'ensemble des services** que nous proposons. Vous trouverez donc :

- **Des formations** : nous vous proposons plusieurs types de formations telles que des **formations techniques**, des formations **commerciales**, des **webinaires** ainsi que des supports vidéo sur notre chaîne Youtube et sur votre espace pro ;
- **Des sites internet** avec un **espace professionnel** dédié et personnalisé où vous pouvez retrouver l'ensemble des supports de vos équipements. Vous avez également la possibilité **d'acheter** nos produits directement **en ligne** ;
- Un service **SAV en ligne** avec un outil de pré-diagnostic intégré pour des dépannages toujours plus simplifiés ;
- Un **service WIFI**, pour un contrôle et une supervision des pompes à chaleur à distance ;
- Les incontournables **bilan thermique et bilan déshu**, accessibles via votre espace pro. Ce sont des outils d'aide au choix en ligne qui vous propose plusieurs modèles de pompes à chaleur et de déshumidificateurs, vous permettant ainsi d'ouvrir la discussion avec votre client.

Nous avons investi dans un bureau d'étude interne composé de 5 personnes qui s'occupent également de la Recherche et Développement, nous permettant ainsi de répondre à tous les types de demandes pour n'importe quel bassin.

Au-delà des pompes à chaleur et des déshumidificateurs, notre bureau d'étude va mettre en place des outils d'aide à la sélection des produits pour toutes les marques de Warmpac : WPure pour le traitement de l'eau et WPump pour les pompes de filtration. Pour couronner le tout, toutes les applications liées à l'ensemble des W seront réunies sous une seule et même application permettant ainsi le fonctionnement de l'ensemble des appareils. Et cela comprend aussi EZPool qui, jusqu'à présent, avait sa propre application pour connecter et contrôler tous les équipements de la piscine.

En tant que spécialiste du produit technique dans le local piscine, l'une de nos priorités est de vous **proposer des services évolutifs toujours plus adaptés à vos besoins**.

FORMATION

Chez Warmpac, nous sommes convaincu(e)s que le partage des connaissances bénéficie à tou(te)s. C'est pourquoi, nous avons pris le parti de vous faire bénéficier de nos **compétences techniques** pour vous permettre de mieux comprendre les produits. Nous pensons que **la formation est le meilleur moyen de devenir plus performant**. C'est pour cette raison que nous sommes devenus organisme de formation en 2022*. Nous vous proposons plusieurs formules adaptables à vos besoins :

- **Des formations** directement **au siège social** à Vitrolles. Nous adaptons la session à vos besoins, avec une première partie théorique et commerciale, suivie si besoin d'une partie technique comprenant des manipulations. Cette formule est valable pour l'ensemble de nos produits.
- **Des formations intra entreprise au sein de votre entreprise**. Sous le même modèle que les formations au siège, nous adaptons la session à vos besoins, directement dans vos locaux.
- **Des webinaires** organisés régulièrement sur différents sujets, l'occasion de **partager nos connaissances** et de répondre à vos questions, où que vous soyez grâce à des formats courts de **30 minutes** avec des questions / réponses et **disponibles en replay**.
- **Des vidéos et tutoriels** disponibles à tout moment en ligne pour **des réponses à vos questions en tout autonomie**.

Le but : vous accompagner pour des installations en toute sérénité !

*Enregistré sous le 93132072913. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.



NOS SITES

En tant que professionnels, revendeurs de produits de nos marques, vous disposez d'un **espace dédié et personnalisé** vous permettant de retrouver l'ensemble des documents techniques, commerciaux et administratifs (manuels, commandes, factures ...) ainsi que vos bilans thermiques et vos tickets SAV en ligne. L'espace pro du site Warmpac.fr est un espace totalement dédié à notre relation commerciale. Sur le site Warmpac, vous avez également la possibilité de retrouver toutes les informations relatives à notre activité et à nos différentes marques.

De plus, depuis 2021, il est possible de **retrouver l'intégralité de chaque marque W sur son site** correspondant. En effet, vous avez la possibilité de retrouver :

- Les pompes à chaleur et les déshumidificateurs sur **wpool.fr**
- Les pompes de filtration **wpump.fr**
- Les solutions de traitement de l'eau sur **wpure.fr**

Sur chaque site, vous avez l'opportunité de découvrir les produits, les documents s'y rattachant ainsi que des supports et des articles pour en savoir plus. La grande nouveauté de nos sites W est la possibilité de **commander directement vos articles en ligne**.



ESPACE PRO

LE BILAN THERMIQUE

Sur votre espace pro, vous avez la possibilité d'utiliser un **outil fiable et précis** pour proposer à vos clients la pompe à chaleur adaptée à leur bassin : **le bilan thermique**



Nous nous engageons : satisfait ou échangé pour un modèle plus puissant !

LE SAV EN LIGNE

Bénéficiez d'un SAV et d'une aide en ligne grâce à un **prédiagnostic immédiat**. Pour aller plus loin avec l'aide en ligne, rien de plus simple : **validez en quelques clics votre ticket SAV**, nos équipes prendront en charge votre dossier pour trouver **une solution rapide et sans déplacements inutiles**.



UNE HOTLINE
Une équipe de professionnels vous accompagne dans vos interventions.



UNE CHARTE SAV
qui nous engage afin de garantir votre satisfaction et celle de vos clients.



RAPIDITÉ D'INTERVENTION
avec une expédition de vos pièces détachées sous 48h.



UN SAV ONLINE
pour vous faire gagner du temps et valoriser l'image de votre société.

CONTRÔLEZ ET GÉREZ VOTRE PARC DE PISCINES À DISTANCE !

Grâce à notre développement de **produits connectés** et à notre **service R&D** en perpétuelle recherche d'innovation sur le domaine de la **connectivité**, nous vous offrons désormais la possibilité de contrôler et superviser à distance l'ensemble des produits de votre parc par le biais de l'application **ezpool.app**.

Cette solution vous permet alors de détecter les éventuelles pannes, et d'en résoudre certaines à distance, **optimisant ainsi vos déplacements et votre temps d'intervention**.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



w'arm pac

w'
pool

w'
pure

w'
pump

w'
services



Service administratif et commercial :

04 28 70 69 99 (Choix 1)

info@warmpac.fr



Service technique / SAV

04 28 70 69 99 (Choix 2)

tech@warmpac.fr

1 Avenue de Londres, 13127 Vitrolles - warmpac.fr
SAS au capital de 62 500€ - Numéro TVA : FR08 519 634 851